

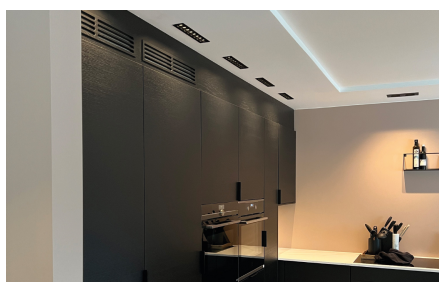


Inspire R TW

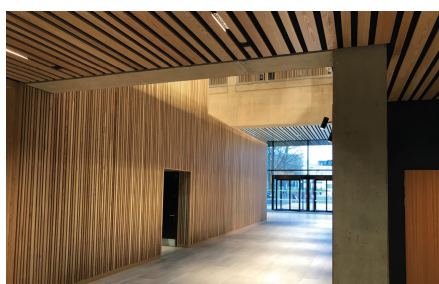

Inspire R TW is a rectangular recessed downlight for indoor use. With cubist black reflectors it has very low glare and harmonious non-flickering light with a well-defined light pattern. Inspire R TW is suitable for use in high-end residential and commercial environments. Tunable White from 2000-4000K or 2700-6500K. Controlled by TW LEDDim or DALI Type 8 (DALI Type 8 only version 300).

Immagini del prodotto e dell'ambiente

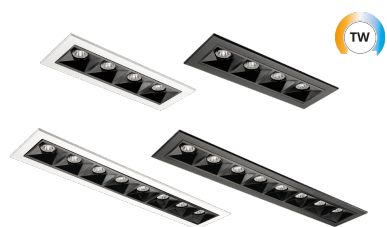


Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212446 Inspire R Nero 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW DALI Tipo 8 17W Lampade fluorescenti compatte 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212440 Inspire R Nero 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 10W Lampade fluorescenti compatte 50 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L163 x W62 x H40
 212442 Inspire R Nero 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 17W Lampade fluorescenti compatte 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212445 Inspire R Bianco 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW DALI Tipo 8 17W Lampade fluorescenti compatte 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212439 Inspire R Bianco 150 500lm (@ 4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 10W Lampade fluorescenti compatte 50 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L163 x W62 x H40

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212441 Inspire R Bianco 300 970lm (@4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDim 17W Lampade fluorescenti compatte 57 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212453 Inspire R Nero 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW DALI Tipo 8 17W Lampade fluorescenti compatte 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212449 Inspire R Nero 150 560lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 10W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L163 x W62 x H40
 212452 Inspire R Nero 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 17W Lampade fluorescenti compatte 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
 212451 Inspire R Bianco 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW DALI Tipo 8 17W Lampade fluorescenti compatte 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212448 Inspire R Bianco 150 560lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 10W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L163 x W62 x H40
 212450 Inspire R Bianco 300 1080lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim 17W Lampade fluorescenti compatte 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto, Lente	Classe II SELV IP20	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor Morsetto rapido	L303 x W62 x H40
Accessori				
 212482 Inspire Oro 150 Riflettore				L140 x W38 x H16
 212483 Inspire Oro 300 Riflettore				L280 x W38 x H16
 212480 Inspire Bianco 150 Riflettore				L140 x W38 x H16
 212481 Inspire Bianco 300 Riflettore				L280 x W38 x H16
 820090 Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight				L250 x W13 x H13
 8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35