

Rax Soft 150 TW




Rax Soft TW is a high-performance downlight for lighting in public buildings, offices, corridors etc with an excellent light control by a combination of optimized lens and reflector optics. Available with satin matt reflector for high efficiency. Rax Soft TW is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1–50 mm. Tunable White 2700-6500K LED Dim or DALI Type 8.

Rax Soft 150 TW




Immagini del prodotto e dell'ambiente

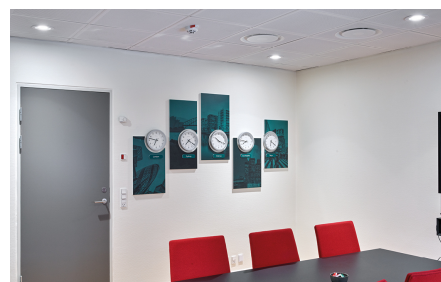

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212575 Rax Soft 150 Raso 2700-6500K Ra>80 TW DALI Tipo 8 28W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	TW DALI Tipo 8	Precipitazioni, Indoor 5 poli Linect / morsetto rapido	Ø166 x H83
 212574 Rax Soft 150 Raso TW LEDDim 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 28W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP54/IP20 IK08	TW LEDDim	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	Ø166 x H83
Accessori				
 212617 Rax 150 Nero Anello di riabilitazione Ø155-200mm				Ø220 x H16
 212621 Rax 150 Nero Vetro trasparente IP44				Ø168 x H12
 212623 Rax 150 Nero Vetro opaco IP44				Ø168 x H12
 212620 Rax 150 Bianco Vetro trasparente IP44				Ø168 x H12
 212622 Rax 150 Bianco Vetro opaco IP44				Ø168 x H12
 8249044683 Rax 150 Bianco Anello di riabilitazione Ø155-200mm				Ø220 x H16



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8249042216 Rax 150 Accessori Piastra di montaggio				L585 x W260 x H15