





Inspire S is a rectangular surface mounted downlight for indoor use. With cubist black reflectors it has very low glare and harmonious non-flickering light with a well-defined light pattern. Inspire S is suitable for use in high-end residential and commercial environments. Easy installation with ceiling bracket, quick connector and snap attachment. Suitable for open or hidden cabling.

Inspire S

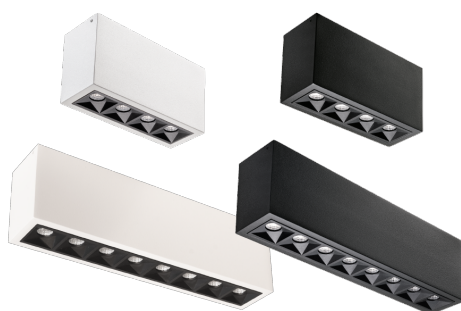

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320835 Inspire S 300 Nero 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W Lampade fluorescenti compatte 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Morsetto rapido	L300 x W59 x H85
 320823 Inspire S 150 Nero 450lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	Classe I IP20	Taglio di fase	Indoor Morsetto rapido	L160 x W59 x H85
 320829 Inspire S 300 Nero 900lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	Classe I IP20	Taglio di fase	Indoor Morsetto rapido	L300 x W59 x H85
 320832 Inspire S 300 Bianco 900lm 2700K Ra 98 DALI-2 / Push Dim 15W Lampade fluorescenti compatte 60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	Classe I IP20	DALI-2 / Push Dim	Indoor Morsetto rapido	L300 x W59 x H85
 320820 Inspire S 150 Bianco 450lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 56 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	Classe I IP20	Taglio di fase	Indoor Morsetto rapido	L160 x W59 x H85

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	320826	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Bianco 900lm 2700K	IP20		Morsetto rapido	
	Ra 98 Taglio di fase				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	60 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320836	Classe I	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Nero 950lm 3000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 DALI-2 / Push Dim				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320824	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Nero 470lm 3000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 Taglio di fase				
	8W Lampade fluorescenti compatte				
	59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320830	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Nero 950lm 3000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 Taglio di fase				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320821	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Bianco 470lm 3000K	IP20		Morsetto rapido	
	Ra 98 Taglio di fase				
	8W Lampade fluorescenti compatte				
	59 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	320827	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Bianco 950lm 3000K	IP20		Morsetto rapido	
	Ra 98 Taglio di fase				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320837	Classe I	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Nero 980lm 4000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 DALI-2 / Push Dim				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320825	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Nero 490lm 4000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 Taglio di fase				
	8W Lampade fluorescenti compatte				
	61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320831	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Nero 980lm 4000K Ra	IP20		Morsetto rapido	
	98 Taglio di fase				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				
	320834	Classe I	DALI-2 / Push Dim	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Bianco 980lm 4000K	IP20		Morsetto rapido	
	Ra 98 DALI-2 / Push Dim				
	15W Lampade fluorescenti compatte				
	65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	320822	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L160 x W59 x H85
	Inspire S 150 Bianco 490lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 8W Lampade fluorescenti compatte 61 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	IP20		Morsetto rapido	
	320828	Classe I	Taglio di fase	Indoor	L300 x W59 x H85
	Inspire S 300 Bianco 980lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 15W Lampade fluorescenti compatte 65 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 55°, Diretto,	IP20		Morsetto rapido	
Accessori					
	212482				L140 x W38 x H16
	Inspire Oro 150 Riflettore				
	212483				L280 x W38 x H16
	Inspire Oro 300 Riflettore				
	212480				L140 x W38 x H16
	Inspire Bianco 150 Riflettore				
	212481				L280 x W38 x H16
	Inspire Bianco 300 Riflettore				