





Hurdal is a highly efficient surface mounted luminaire for a wide variety of applications. It is easily installed directly in the ceiling or on the wall and has cable entrance in both ends in addition to two in the center. The luminaire is IP44 with steel base and aluminium end caps. Hurdal is available in three lengths. Dip switches makes it possible to adjust the light level.

Hurdal

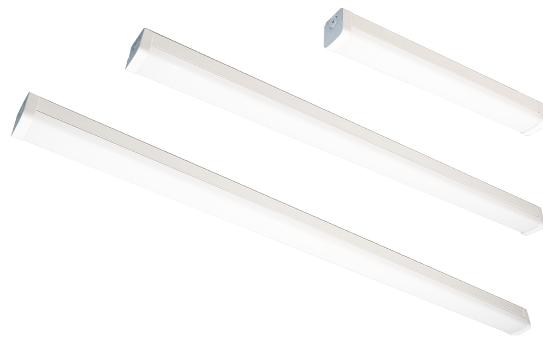

Immagini del prodotto e dell'ambiente

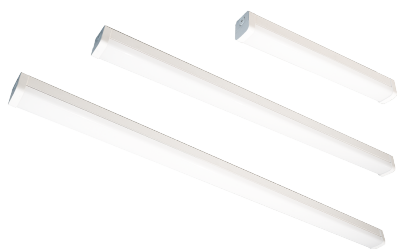

Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	113112	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Bianco 1590lm 3000K	IP44		Morsetto rapido a 5 poli con	
	Ra>80 DALI-2	IK07		connessione passante 5x2,5mm ²	
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113113	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Bianco 3460lm 3000K	IP44		Morsetto rapido a 5 poli con	
	Ra>80 DALI-2	IK07		connessione passante 5x2,5mm ²	
	24W Lampade fluorescenti compatte				
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113114	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Bianco 4640lm 3000K	IP44		Morsetto rapido a 5 poli con	
	Ra>80 DALI-2	IK07		connessione passante 5x2,5mm ²	
	31W Lampade fluorescenti compatte				
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113100	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Bianco 1590lm 3000K	IP44		Morsetto rapido a 3 poli	
	Ra>80 Non dimmerabile	IK07			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113101	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Bianco 3460lm 3000K	IP44		Morsetto rapido a 3 poli	
	Ra>80 Non dimmerabile	IK07			
	24W Lampade fluorescenti compatte				
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	113102	Classe I	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Bianco 4640lm 3000K	IP44			
	Ra>80 Non dimmerabile	IK07			
	31W Lampade fluorescenti compatte				
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113106	Classe I	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm ² +2x1,5mm ² di controllo	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Bianco 1590lm 3000K	IP44			
	Ra>80 Sensore Dim	IK07			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113107	Classe I	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm ² +2x1,5mm ² di controllo	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Bianco 3460lm 3000K	IP44			
	Ra>80 Sensore Dim	IK07			
	24W Lampade fluorescenti compatte				
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113108	Classe I	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm ² +2x1,5mm ² di controllo	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Bianco 4640lm 3000K	IP44			
	Ra>80 Sensore Dim	IK07			
	31W Lampade fluorescenti compatte				
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				
	113115	Classe I	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm ²	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Bianco 1710lm 4000K	IP44			
	Ra>80 DALI-2	IK07			
	12W Lampade fluorescenti compatte				
	143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale				

Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 113116 Hurdal 1200 Bianco 3660lm 4000K Ra>80 DALI-2 24W Lampade fluorescenti compatte 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1200 x W72 x H76
 113117 Hurdal 1500 Bianco 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2 31W Lampade fluorescenti compatte 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 5 poli con connessione passante 5x2,5mm²	L1500 x W72 x H76
 113103 Hurdal 600 Bianco 1710lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 12W Lampade fluorescenti compatte 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	L600 x W72 x H76
 113104 Hurdal 1200 Bianco 3660lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 24W Lampade fluorescenti compatte 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	L1200 x W72 x H76
 113105 Hurdal 1500 Bianco 4820lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 31W Lampade fluorescenti compatte 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	L1500 x W72 x H76

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 113109 Hurdal 600 Bianco 1710lm 4000K Ra>80 Sensore Dim 12W Lampade fluorescenti compatte 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm²+2x1,5mm² di controllo	L600 x W72 x H76
 113110 Hurdal 1200 Bianco 3660lm 4000K Ra>80 Sensore Dim 24W Lampade fluorescenti compatte 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm²+2x1,5mm² di controllo	L1200 x W72 x H76
 113111 Hurdal 1500 Bianco 4820lm 4000K Ra>80 Sensore Dim 31W Lampade fluorescenti compatte 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	Classe I IP44 IK07	Sensore Dim	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 6 poli con connessione passante 4x2,5mm²+2x1,5mm² di controllo	L1500 x W72 x H76