

Sense Surface Connect




Sense Surface Connect is an elegant, slim, surface-mounted ceiling luminaire featuring an integrated SG Connect sensor for smart, energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Sense Surface Connect is engineered for tool-free installation, with a quick connector between bracket and front held firmly in place by strong magnets. An innovative mechanism lets you choose a flush front for concealed cable routing or a slightly floating front for surface-mounted cabling.

Sense Surface Connect



Immagini del prodotto e dell'ambiente



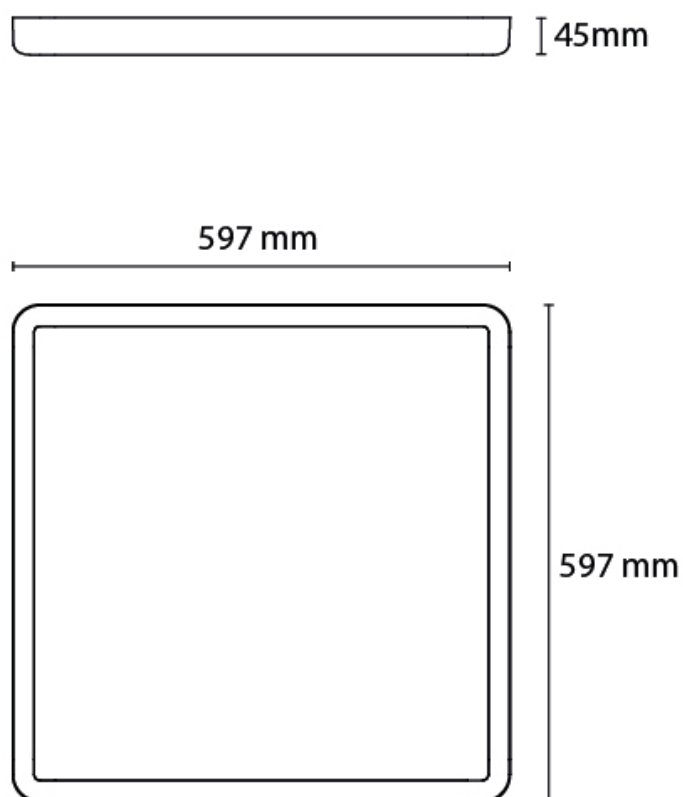

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212353	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface Connect 600x600 Bianco 3640lm 3000K Ra>80 Connect 28W Lampade fluorescenti compatte 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212354	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface Connect 300x1200 Bianco 3790lm 3000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212355	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L597 x W597 x H45
	Sense Surface Connect 600x600 Bianco 3870lm 4000K Ra>80 Connect 28W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
	212356	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	L1202 x W302 x H45
	Sense Surface Connect 300x1200 Bianco 3980lm 4000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 137 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale prismatico				
Accessori					
	212255	L596 x W35 x H17			
	T-profil Bianco Binario di sospensione 600 mm				



Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212234 Sense Surface/Disc 760 2m Wireset				L2000