


Inspire Connect



Inspire Connect is a slim and minimalist luminaire featuring an integrated SG Connect sensor for smart and energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Inspire Connect combines direct, glare-free light using PMMA optics with indirect wide-beam illumination for effective task lighting over desks and in office environments. It is supplied with a 2.5-meter cable and adjustable wire suspension with fittings for ceiling and T-profile, and comes in powder-coated aluminum in matte black or white.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



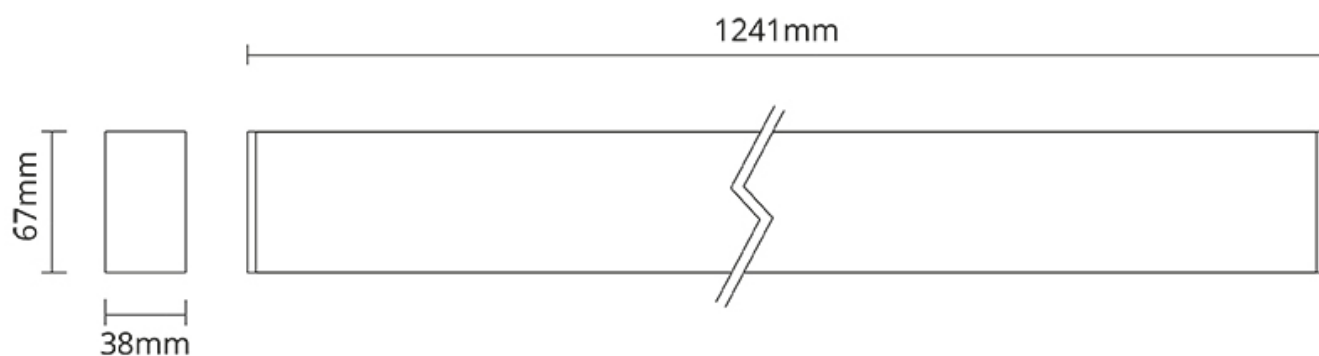

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212477 Inspire Connect 1200 Nero prismatico 3510lm 3000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 212476 Inspire Connect 1200 Bianco prismatico 4000lm 3000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 212931 Inspire Connect 1200 Bianco prismatico 3580lm 3000K Ra>90 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 212479 Inspire Connect 1200 Nero prismatico 3620lm 4000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212478 Inspire Connect 1200 Bianco prismatico 4130lm 4000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 212932 Inspire Connect 1200 Bianco prismatico 3860lm 4000K Ra>90 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto/Indiretto 50/50%, Schermatura prismatica	Classe I IP20	Connect	Sospeso, Indoor Kit di fili da 2x2 m Cavo 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70