

Disc Connect




Disc Connect is an energy-efficient, surface-mounted LED luminaire with a slim profile for a clean, modern look. It comes with an integrated SG Connect sensor for smart and energy-saving lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. An opal prismatic diffuser ensures glare-free light, and the fixture is crafted from powder-coated aluminum in matte black or white. Installation is quick with a snap-on connection between luminaire and backplate, and the design is adapted for both concealed and exposed cable routing.

Disc Connect



Immagini del prodotto e dell'ambiente



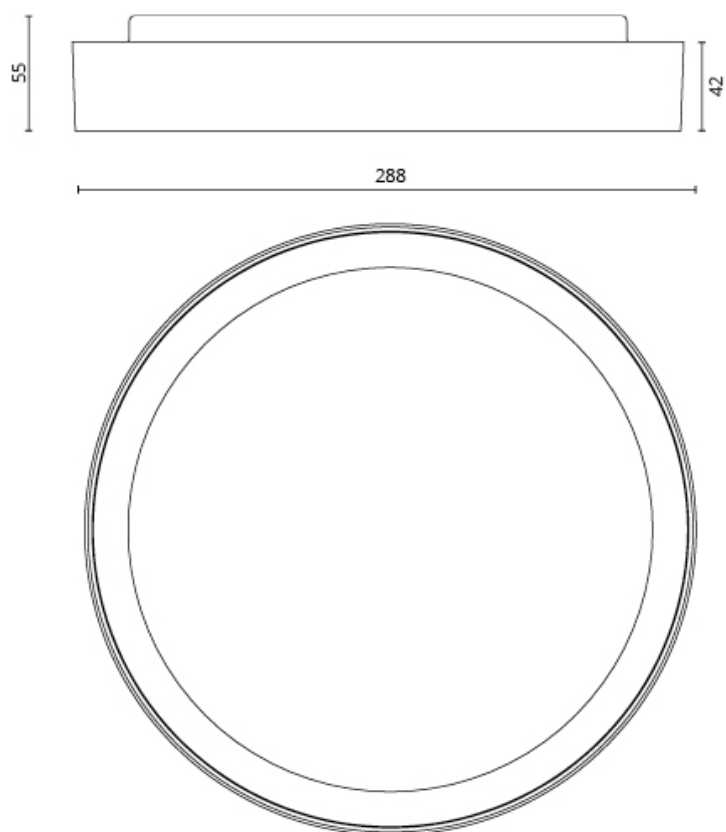

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606235 Disc 760 Nero 5690/6030lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W Lampade fluorescenti compatte 119/126lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie Morsetto rapido	Ø760 x H55
 606234 Disc 760 Bianco 5990lm/6340lm 3000/4000K Ra>80 Connect 48W Lampade fluorescenti compatte 125/132lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie Morsetto rapido	Ø760 x H55
 606241 Disc 760 Bianco 5100lm/5370lm 3000/4000K Ra>90 Connect 48W Lampade fluorescenti compatte 106/112lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie Morsetto rapido	Ø760 x H55
 606232 Disc 480 Nero 3390lm 3000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø470 x H55
 606236 Disc 290 Nero 1900lm 3000K Ra>80 Connect 17W Lampade fluorescenti compatte 112 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø288 x H55

Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 606170 Disc 480 Bianco 3680lm 3000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 127 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø470 x H55
 606172 Disc 290 Bianco 1990lm 3000K Ra>80 Connect 17W Lampade fluorescenti compatte 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø288 x H55
 606237 Disc 290 Bianco 1710lm 3000K Ra>90 Connect 18W Lampade fluorescenti compatte 95 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	Ø288 x H55
 606239 Disc 480 Bianco 3100lm 3000K Ra>90 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 107 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	Ø470 x H55
 606171 Disc 480 Bianco 3790lm 4000K Ra>80 Connect 29W Lampade fluorescenti compatte 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico	Classe II IP20	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø470 x H55

Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	606173	Classe II	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido	Ø288 x H55
	Disc 290 Bianco 2110lm 4000K	IP20			
	Ra>80 Connect				
	17W Lampade fluorescenti compatte				
	124 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico				
	606238	Classe II	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	Ø288 x H55
	Disc 290 Bianco 1870lm 4000K	IP20			
	Ra>90 Connect				
	18W Lampade fluorescenti compatte				
	104 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico				
	606240	Classe II	Connect	Montaggio a superficie, Indoor Morsetto rapido a 3 poli	Ø470 x H55
	Disc 480 Bianco 3420lm 4000K	IP20			
	Ra>90 Connect				
	29W Lampade fluorescenti compatte				
	118 lm/W SDCM:3				
	L80/B20>100.000, L90>50.000				
	Beam: 85°, Diretto, Opale prismatico				
Accessori					
	606095				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Nero Pendolo Adattatori				
	606094				L5000 x W102 x H22
	Disc/Frosta Bianco Pendolo Adattatori				