

Sense Basic Connect




Sense Basic Connect is a cost-effective LED panel that's ideal for both new installations and refurbishment projects. It features an integrated SG Connect sensor for smart, energy-efficient lighting control. The sensor switches the light on when motion is detected and off after a defined time period, delivering significant energy savings. A built-in daylight sensor can be activated to maintain the desired light level at all times. Configuration is simple via the SG Connect Commissioning App, and the panel can be used as a standalone unit or as part of a larger system that can easily be expanded or reconfigured as needed. Sense Basic Connect comes in a lightweight steel housing with a slim 36 mm profile and a back-lit design for even, comfortable illumination. Supplied in single packs for easy handling.

Sense Basic Connect



Immagini del prodotto e dell'ambiente



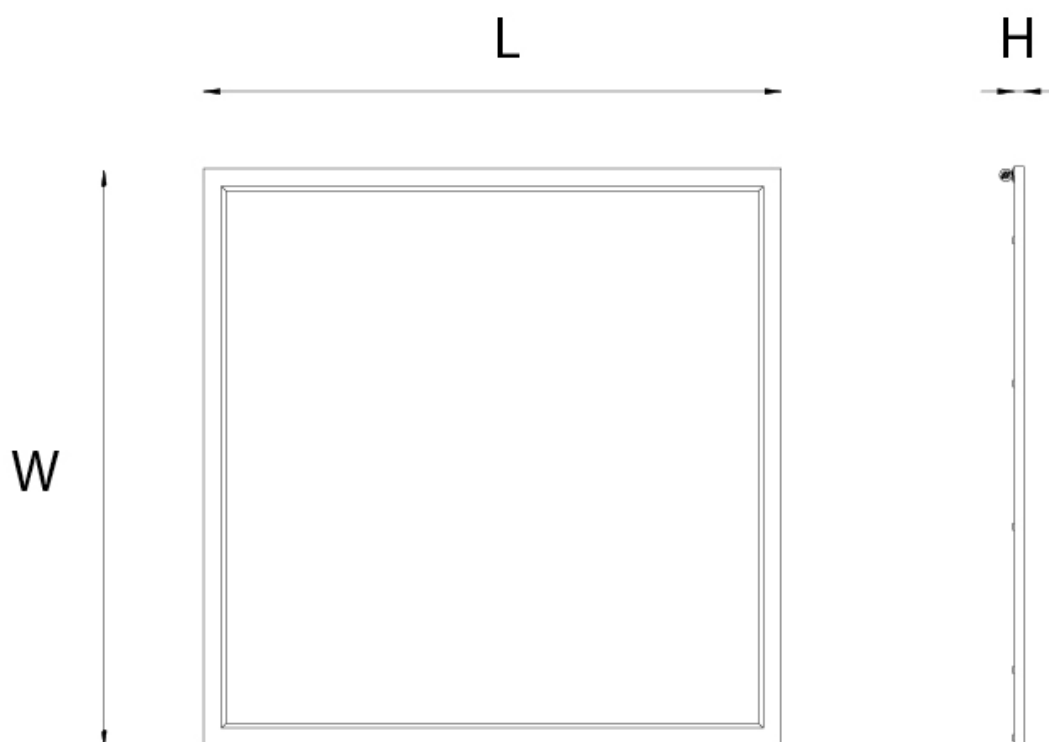

Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212706	Classe II SELV	Connect	Precipitazioni, Indoor	L595 x W595 x H36
	Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4320lm 3000K Ra>80 Connect 33W Lampade fluorescenti compatte 131 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico		3 poli Linect / morsetto rapido		
	212707	Classe II SELV	Connect	Precipitazioni, Indoor	L595 x W595 x H36
	Sense Basic 600x600 Bianco Driver incluso 4390lm 4000K Ra>80 Connect 33W Lampade fluorescenti compatte 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000 Diretto, Opale prismatico		3 poli Linect / morsetto rapido		
Accessori					