

Aneto 3 Fase Hvid 2520lm 3000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983207173
 SG varenr.: 320717



Elektrisk

Systemeffekt (W): 30W
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 2520lm
 Effekt: 84 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>90
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Reflektor
 Lysspredning: 32°
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 1

Dimmertype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Mat hvid (RAL 9003)
 Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
 Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Højde (mm) H: 120
 Diameter (mm) D: 92
 Vægt (kg) brutto/netto: 1,32 / 0,99

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 267 x 102 x 176

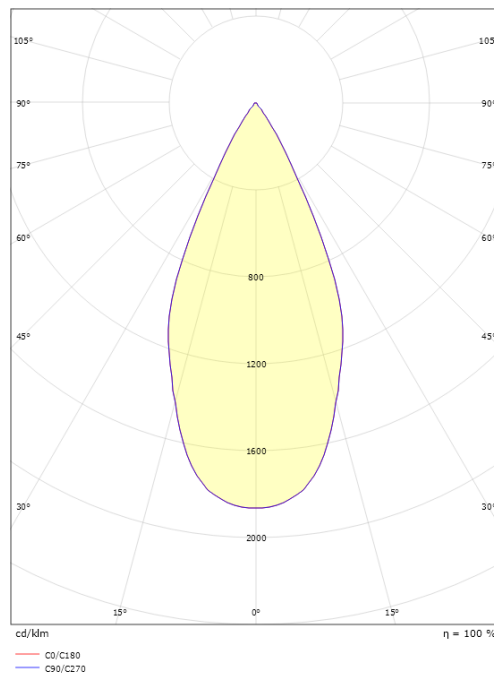

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 7 3