

Calando Børstet stål 650lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp

EAN: 7021982975141
SG varenr.: 297514
Erstatter: 187193



Elektrisk

Systemeffekt (W): 11W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 650lm
Effekt: 59 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B50>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Glas opal
Lysspredning: 120°
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Styring/Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP44

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
Byggvarubedømmning: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Børstet stål
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 280
Bredde (mm) W: 280
Højde (mm) H: 100
Vægt (kg) brutto/netto: 2.652 / 2.21

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 300 x 300 x 160

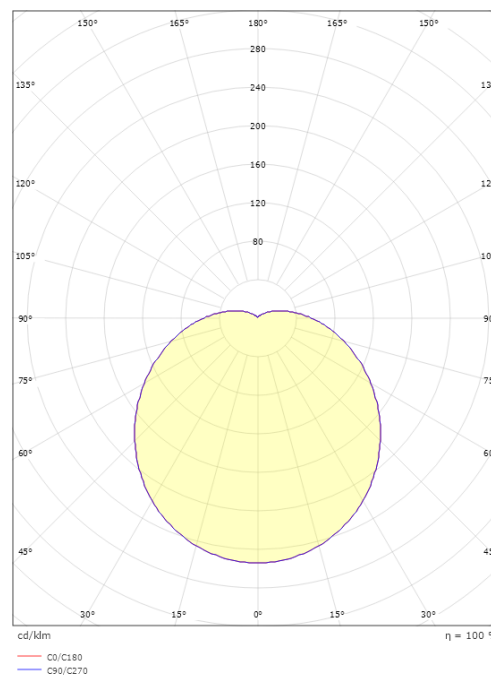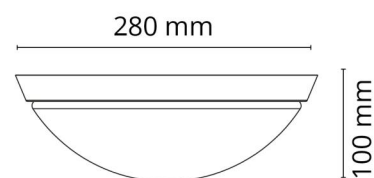

7 0 2 1 9 8 2 9 7 5 1 4 1