

CircLED Pullert



CircLED Pullert Grå Soft 740lm 3000K Ra 98 On/Off

EAN: 5703821181037
SG varenr.: 8246096032



Elektrisk

Systemeffekt (W): 16W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 740lm
Effekt: 46 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L80/B10>100.000
Lysfordeling: Indirekte

Styring/Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP65
Overspændingsbeskyttelse: Integreret (min. 4 kV)

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Trykstøbt aluminium
Farve: Grå (struktur 2150 sablé)
Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilslutning


Montering: På fast overflade eller jordanker, Udendørs

Dimensioner

Højde (mm) H: 900
Diameter (mm) D: 220
Vægt (kg) brutto/netto: 10.4 / 10

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 965 x 265 x 282

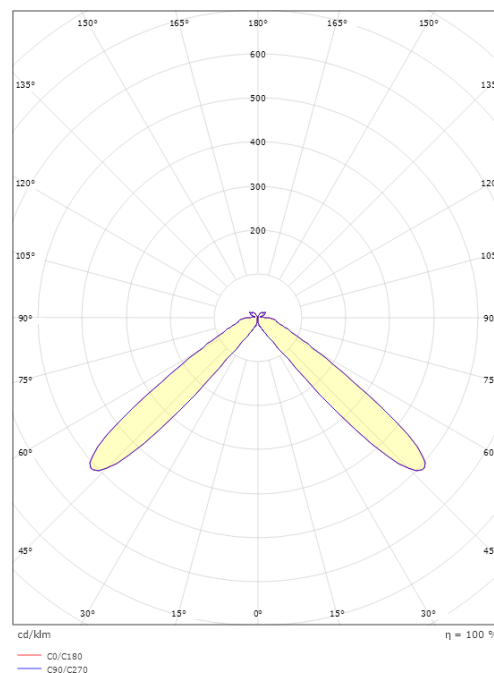

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 0 3 7