

EcoLine 1200 Hvid 4120lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021982120923
 SG varenr.: 212092


Elektrisk

Wattage: 32W
 Systemeffekt (W): 32W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
 PE Lækagestrøm (mA): 0.27

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 4120lm
 Effekt: 129 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synligt flimrer (SVM):
 Stroboskopisk flimrer (SVM):
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C

Materialer og overflader

Materiale: Stålblade
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt eller påbygget, Interiør
 Modul: 1200
 Tilslutning: 3-polet klemrække med med 5x2,5mm² halv gennemforrådning

Dimensioner

Længde (mm) L: 1235
 Bredde (mm) W: 166
 Højde (mm) H: 47
 Vægt (kg) brutto/netto: 4.4 / 4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62

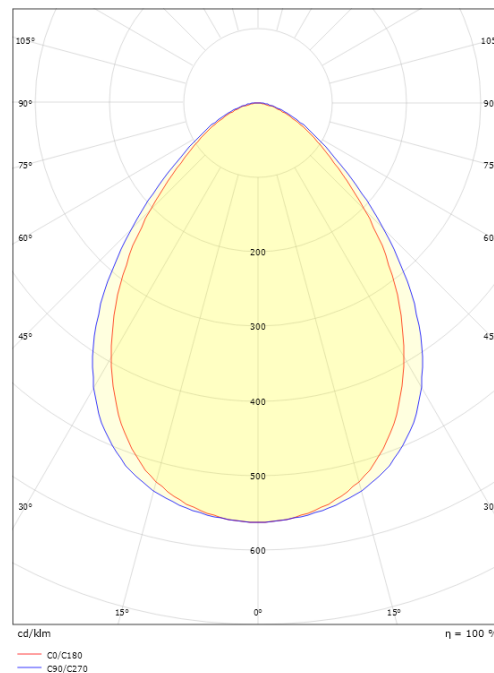

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 2 3