

EcoLine 1200 Hvid 4120lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

EAN: 7021982120947
 SG varenr.: 212094


Elektrisk

Wattage: 32W
 Systemeffekt (W): 32W
 Spænding: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Lækagestrøm (mA): 0.30

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lyskilde inkluderet: Ja
 Lumen output: 4120lm
 Effekt: 129 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Levetid: L90>50.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Synligt flimrer (SVM): 1
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.4
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

Dimmertype

Type: DALI / Push Dim

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Materialer og overflader

Materiale: Stålblade
 Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning


Montering: Nedhængt eller påbygget, Interiør
 Modul: 1200
 Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 1235
 Bredder (mm) W: 166
 Højde (mm) H: 47
 Vægt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 62

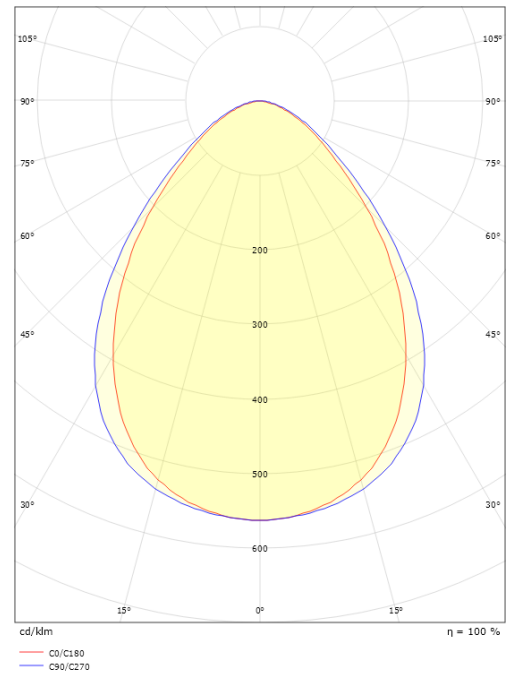

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7