


Mirac LED



Indbygget LED armatur i stål , pulverlakeret hvidt der skal kunne indbygges i enten synlig T-skinne, skjult skinne eller SAS loft. Komplet med elektronisk driver, 1-10V eller DALI forkobling. Optik skal være dobbelt parabolisk reflektor. SDCM3 LED, 3000 eller 4000 kelvin.

Mirac LED

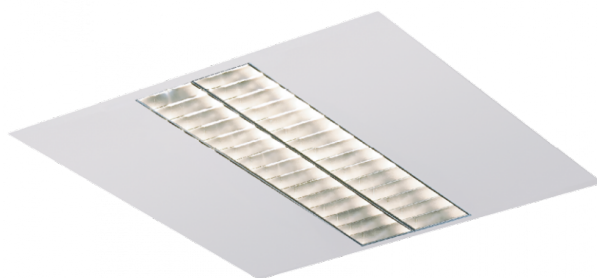

Produkt- og miljøbilleder



Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
---------	-------------	------------	-----------------------	-------------