


Prelude Børstet stål m/ stik 890lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp

EAN: 7021981973414
SG varenr.: 197341



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
Spænding: 220-240V
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lumen output: 890lm
Effekt: 64 lm/W
Farvetemperatur: 2700K
Farvegengivelse (CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Opal
UGR: UGR<25

Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Farve: Børstet stål
Afskærmningsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør
Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Længde (mm) L: 560
Bredde (mm) W: 70
Højde (mm) H: 80
Dybde (D): 80
Vægt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

Forpakning

Forpkningsstørrelse (mm): 570 x 90 x 80

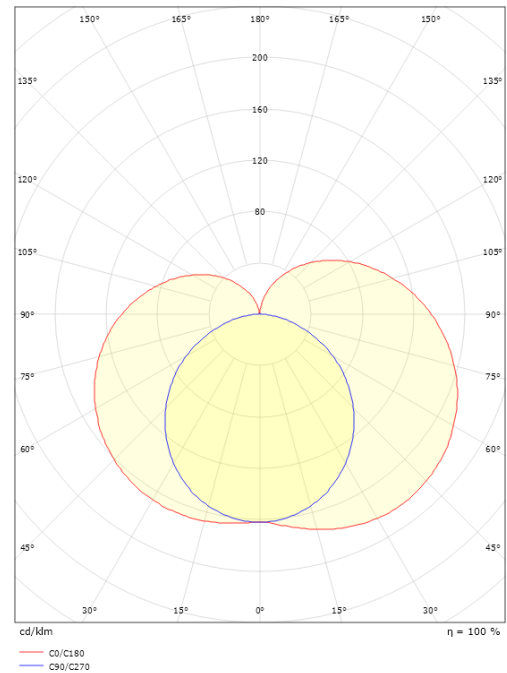

7 0 2 1 9 8 1 9 7 3 4 1 4