


## Rax Soft 150 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

EAN: 7021982125034  
 SG varenr.: 212503  
 Erstatte: 8246092719



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 13W  
 Spænding: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
 Lumen output: 1650lm  
 Nørdlyslumen: EM 390lm  
 Effekt: 127 lm/W  
 Farvetemperatur: 4000K  
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 2  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Lysfordeling: Direkte  
 Optik: Satin Matt Reflector  
 Lysspredning: 68°  
 UGR: UGR<19 op til 750 mA/3220 lm  
 Synligt flimrer (SVM): 0.09  
 Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05  
 Fotobiologisk sikkerhed: RG 1



### Dimmertype

Type: DALI / Push Dim

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D  
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimrerfrit lys  
 Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflader

Materiale: Brandhæmmende polycarbonat (PC)  
 Farve: Hvid/Satin mat  
 Afskærmningsmateriale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilslutning


Montering: Indbygget, Interiør  
 Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup>  
 Tilslutning: 5 pol Linect / klemmerække

### Dimensioner

Højde (mm) H: 83  
 Diameter (mm) D: 166  
 Cut-out (mm): 150  
 Lofttykkelse (mm): 80  
 Vægt (kg) brutto/netto: 0.97 / 0.77

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 190 x 190 x 92

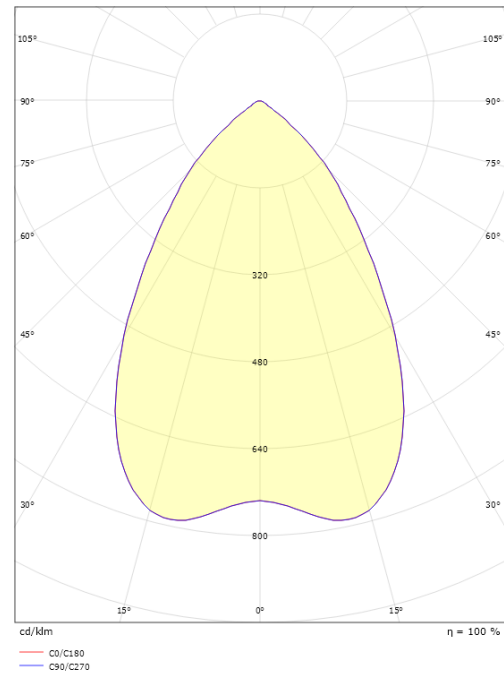

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 0 3 4