

Tovdal Grafit 14080lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021986070026
 SG varenr.: 607002



Elektrisk

Systemeffekt (W): 97W
 Spænding: 220-240V
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 5, B16: 8, C10: 8, C16: 12

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 14080lm
 Effekt: 145 lm/W
 Farvetemperatur: 4000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L94>50.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Linse
 Lysspredning: 88°

Dimmertype

Type: On/Off

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Graphit
 Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

Montering/Tilslutning



Montering: Nedhængt, Interiør
 Kabel: Kabel 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F
 Tilslutning: Quick connector

Dimensioner

Højde (mm) H: 132
 Diameter (mm) D: 350
 Vægt (kg) brutto/netto: 5.674 / 5.2

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 375 x 360 x 100

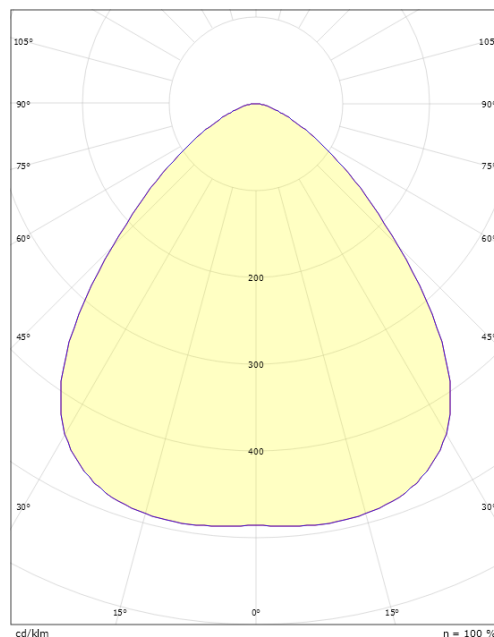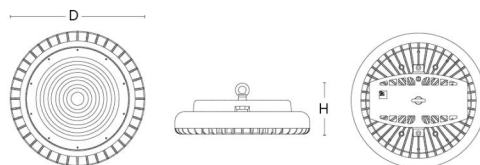

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 0 2 6