

## Tysnes 66 1200 Grå 5040lm 4000K Ra>80 On/Off

EAN: 7021981200312  
SG varenr.: 120031



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W  
Spænding: 220-240V  
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Lækagestrøm (mA): 0.31

### Lysteknik

Lyskilde: LED  
Lumen output: 5040lm  
Effekt: 148 lm/W  
Farvetemperatur: 4000K  
Farvegengivelse (CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C  
Lysfordeling: Direkte  
Optik: Opal  
Lysspredning: 116°  
UGR: UGR<25  
Synligt flimrer (SVM): 0.01  
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0.05  
Fotobiologisk sikkerhed: RG 0

### Dimmertype

Type: On/Off

### Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse I  
Brandbeskyttelsesklasse: 850°C - 30s

### Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys

### Materialer og overflader

Materiale: UV-stabiliseret polycarbonat  
Farve: Grå  
Afskærmningsmateriale: UV-stabiliseret polycarbonat

### Montering/Tilslutning



Montering: Påbygget, Interiør  
Modul: 1200  
Tilslutning: 3-polet klemrække med 3x2,5 mm2 gennemfortrådning

### Dimensioner

Længde (mm) L: 1200  
Bredde (mm) W: 85  
Højde (mm) H: 80  
Vægt (kg) brutto/netto: 1.65 / 1.5

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90

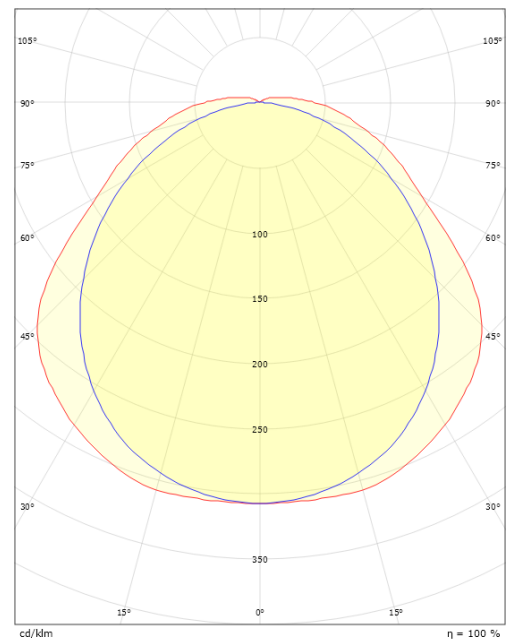

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 1 2