

UniLED IsoSafe Hvid 690lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp

EAN: 7021989043010
 SG varenr.: 904301



Elektrisk

Wattage: 7W
 Systemeffekt (W): 8.5W
 Spænding: 220-240V
 Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lysteknik

Lyskilde: LED
 Lumen output: 690lm
 Effekt: 81 lm/W
 Farvetemperatur: 3000K
 Farvegengivelse (CRI): Ra 98
 MacAdams faktor: SDCM: 2
 Levetid: L90/B10 > 100.000
 Lysfordeling: Direkte
 Optik: Reflektor
 Lysspredning: 42°
 UGR: UGR < 22

Dimmertype

Type: Bagkantsdæmp

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II SELV

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: F
 Breeam: Opfylder Hea 01 for flimmerfrit lys
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
 Farve: Mat hvid (RAL 9003)
 Afskærmningsmateriale: Hærdet glas

Montering/Tilslutning




Montering: Indbygget, Interiør / Udendørs
 Tilslutning: Klemmerække

Dimensioner

Højde (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 76
 Lofttykkelse (mm): 35
 Afstand til brandbart materiale i stråleretningen: 0mm
 Vægt (kg) brutto/netto: 0.48 / 0.4

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 115 x 100 x 95

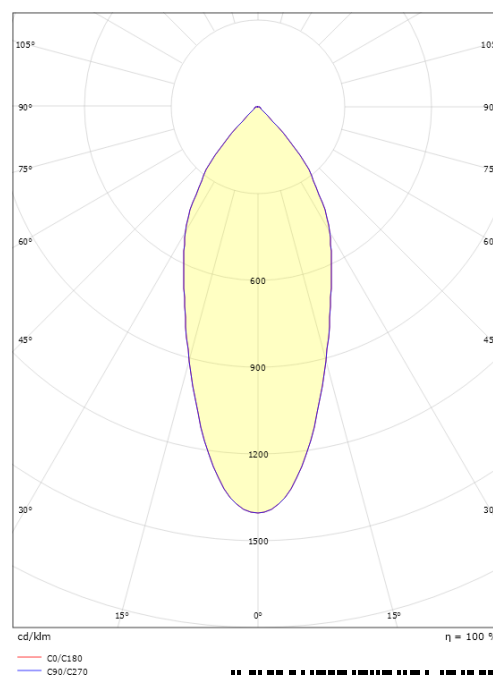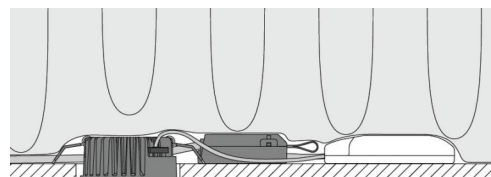

7 021989043010