

## Sense Driver Hvid 3000lm 700mA DALI / Push Dim

EAN: **7021988200834**  
 SG code: **820083**



### Elektrisk

System wattage: **26W**  
 Spænding: **230V**

### Lysteknik

Levetid: **100.000**

### Dimmertype

Type: **DALI / Push Dim**  
 Driver: **700mA**

### Beskyttelse

Isolationsklasse: **Klasse II**

### Materialer og overflader

Armaturhus: **Plast**  
 Farve: **Hvid**

### Montering/Tilslutning

Montering: **Indbygget, Indoor**  
 Kobling: **5 pol Linect / klemmerække**  
 Max. luminaires per circuit breaker: **B10: 31, B16: 50, C10: 53, C16: 85**

### Dimension (mm)


Længde (mm) L: **124**  
 Bredde (mm) W: **79**  
 Højde (mm) H: **22**  
 Vægt (kg) brutto/netto: **0.262 / 0.218**

### Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): **310 x 35 x 100**



SENSE 700mA /3000lm DRIVER DALI

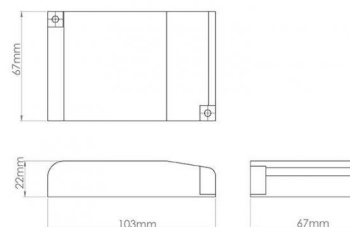

Sense Panels & Driver Kits									
	CU	CU/CA	BA	SENSE 3000lm SMD3030 413 PHASE DIM (700mA)	SENSE 4000lm SMD3030 413 NON DIM (1000mA)	SENSE 5000lm SMD3030 413 NON DIM (1400mA)	SENSE 3000lm SMD3030 413 DALI (700mA)	SENSE 4000lm SMD3030 413 DALI (1000mA)	SENSE 5000lm SMD3030 413 DALI (1400mA)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/129lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/133lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/133lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/130lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/133lm/W	3900lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2850lm UGR<22 21W/136lm/W	5000lm UGR<22 42W/121lm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*	2750lm UGR<22 21W/131lm/W	4000lm UGR<22 31.5W/127lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3700lm UGR<19 31.5W/124lm/W	*	2650lm UGR<17 21W/126lm/W	3700lm UGR<19 31.5W/123lm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/129lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	4000lm UGR<19 31.5W/129lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/136lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	*	2650lm UGR<17 21W/136lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	*	2750lm UGR<17 21W/133lm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118lm/W	*

\*None efficiency calculations are incl. driver  
incl. driver: 7-14% loss depending on driver

