




Viereckige Wandleuchte mit zusätzlichem Schutz der Abschirmung. Aus pulverbeschichtetem Druckgussaluminium. Abschirmung aus UV-stabilisiertem Opal-Polycarbonat. Zwei Kabeleinführungen, Möglichkeit für sichtbare oder verborgene Kabelführung mit der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.

Produkt- und Umgebungsbilder

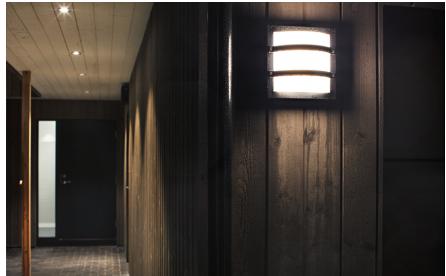

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	624569 Largo Schwarz 550lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L240 x W240 x H112
	623569 Largo Graphit 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L112 x W240 x H240 x D112
	633569 Largo Graphit 540lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 54 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	W240 x H240 x D112
	611569 Largo Weiss 550lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L112 x W240 x H240 x D112
	621569 Largo Weiss 550lm 3000K Ra>80 Dämmerungsschalter 10W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 130°, Direkt, Opal	Klasse II IP65 IK10	Dämmerungsschalter	Anbau, Indoor / Outdoor Anschlussbox	W240 x H240 x D112