

Zip Tube Mini 1-Phasig




Zip Tube Mini ist ein eleganter und minimalistischer Strahler, der an das 1-Phasen-System der Serie Zip angepasst ist. Dieser Strahler ist leistungstärker als das Modell Micro aus derselben Produktreihe, lässt sich aber auf derselben Schiene kombinieren. Das Leuchteninnengehäuse der Basisausführung ist schwarz, der Frontring lässt sich jedoch abschrauben und durch einen weissen oder goldfarbenen Ring ersetzen. Auf diese Weise lässt sich das Modell individuell anpassen.

Zip Tube Mini 1-Phasig



Produkt- und Umgebungsbilder

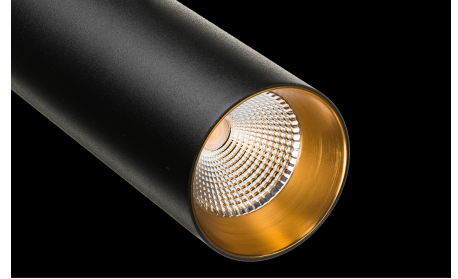

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 320612 Zip Tube Mini 1-Phasen Schwarz 880lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflector medium	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
 320876 Zip Tube Mini 1-Phasen Brass 880lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflector medium	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
 320608 Zip Tube Mini 1-Phasen Weiss 880lm 2700K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED 63 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflector medium	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
 320613 Zip Tube Mini 1-Phasen Schwarz 900lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflector medium	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
 320877 Zip Tube Mini 1-Phasen Brass 900lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED 64 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkt, Reflector medium	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
 320609 Zip Tube Mini 1-Phasen Weiss 900lm 3000K Ra 98 Phasenabschnitt 14W LED	Klasse II IP20	Phasenabschnitt	Anbau, Indoor Zip-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)	Ø59 x H160
Zubehör				



Artikel	64 lm/W SDCM:2	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 L90/P=100.000 Beam: 40° Direkt-Reflector; medium	320684				Ø55 x L55 x W7 x H18
Tube Mini Schwarz Ø59 Blending					
	320685				Ø55 x L55 x W7 x H18
Tube Mini Gold Ø59 Blending					
	320757				Ø59 x H38
Tube Mini Opal 20mm Dekoring					
	320758				Ø59 x H73
Tube Mini Opal 55mm Dekoring					
	320683				Ø55 x L55 x W7 x H18
Tube Mini Weiss Ø59 Blending					