




Die Artes Midi ist eine dekorative und stilvolle Außenleuchte für die Wandmontage. Es ist möglich, eine individuelle stufenweise Einstellung des Lichtwinkels/der Lichtverteilung nach oben und unten vorzunehmen. Gefertigt aus druckgegossenem, pulverbeschichtetem Aluminium. Einfache Installation mit Wandhalterung zusammen mit Schnellklemmen und zwei Kabeleingängen.

Produkt- und Umgebungsbilder

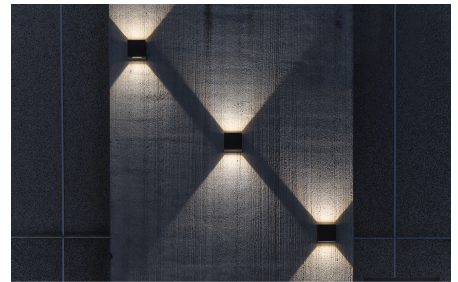

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641715 Artes Midi Schwarz 980lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 31 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125
	641712 Artes Midi Graphit 960lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 30 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125
	641709 Artes Midi Weiss 1560lm 2700K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125
	641716 Artes Midi Schwarz 1030lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 32 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125
	641713 Artes Midi Graphit 1010lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 32 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125
	641710 Artes Midi Weiss 1640lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt 32W LED 51 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse	Klasse II IP65 IK10	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor Anschlussbox	L205 x W205 x H125

Artikel		Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	641717	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Schwarz 1100lm 4000K	IP65		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	32W LED				
	34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse				
	641714	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Graphit 1080lm 4000K	IP65		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	32W LED				
	34 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse				
	641711	Klasse II	Phasenabschnitt	Wand, Indoor / Outdoor	L205 x W205 x H125
	Artes Midi Weiss 1760lm 4000K	IP65		Anschlussbox	
	Ra>80 Phasenabschnitt	IK10			
	32W LED				
	55 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B50>80.000 Beam: 60°, Linse				