




Kraftvolle „High bay“-Leuchte für Lager- und Industrieobjekte, die sich dank ihres stilischen Designs und verschiedener Lumenausführungen auch für andere Anwendungsbereiche eignet. Bequemes Montieren dank Karabinerhaken zum Befestigen an der Kette (nicht im Lieferumfang enthalten) oder mithilfe der Decken-/Wandwinkel mit Hakenvorrichtung. Das Licht wird gezielt für eine Verteilung im 88 (97W) / 86 (197W)-Grad-Winkel ausgerichtet. Sehr hohe Lumenleistung. Die Bauteile halten sehr niedrigen Temperaturen (-40°C) stand und gewährleisten so eine extrem lange Lebensdauer.

Produkt- und Umgebungsbilder



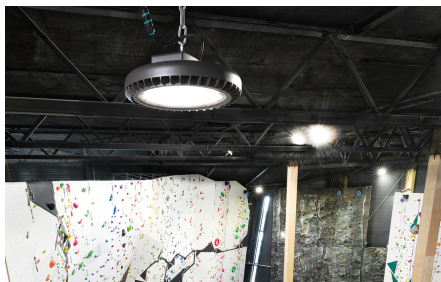

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 607007 Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	DALI-2	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 5x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 607002 Tovdal Graphit 14090lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 92W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 607003 Tovdal Graphit 26650lm 4000K Ra>80 Nicht dimmbar 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Linse	Klasse I IP65 IK10	Nicht dimmbar	Abgependelt, Indoor Anschlussleitung 3x1mm² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
Zubehör				
 641927 Tovdal Schwarz Kabel DALI-2				Ø9 x L10000
 641910 Tovdal Schwarz Kabel				Ø9 x L10000 x H9
 607004 Tovdal Graphit Decken- und Wandwinkel				L210 x W160 x H50
 607006 Tovdal Graphit 2X Decken- und Wandwinkel				L470 x W160 x H130
 607005 Tovdal prismatisch Reflektor				L410 x W410 x H165
 820259 Einschaltstrombegrenzer DIN 16A				L90 x W18 x H58



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 8249044900 Stahlseile 2x5m				L19 x W25 x H150