




Inspire Connect ist eine schlanke und minimalistische Leuchte mit integriertem SG Connect-Sensor für intelligente und energieeffiziente Lichtsteuerung. Der Sensor schaltet das Licht bei Bewegung ein und nach einer definierten Zeit wieder aus, was erhebliche Energieeinsparungen ermöglicht. Zusätzlich verfügt sie über einen integrierten Tageslichtsensor, der aktiviert werden kann, um jederzeit das gewünschte Lichtniveau im Raum sicherzustellen. Die Konfiguration erfolgt einfach über die SG Connect Commissioning App, und die Leuchte kann sowohl eigenständig als auch als Teil eines größeren Systems verwendet werden, das bei Bedarf leicht erweitert oder umkonfiguriert werden kann. Inspire Connect kombiniert direktes, blendfreies Licht mit PMMA-Optik und indirektes Licht mit breitem Abstrahlwinkel für eine effiziente Beleuchtung über Schreibtischen und in Büroräumen. Sie wird mit einem 2,5 Meter langen Kabel und verstellbaren Drahtaufhängungen mit Befestigungen für Decke und T-Profil geliefert und ist aus pulverbeschichtetem Aluminium in mattem Schwarz oder Weiß gefertigt.


Produkt- und Umgebungsbilder



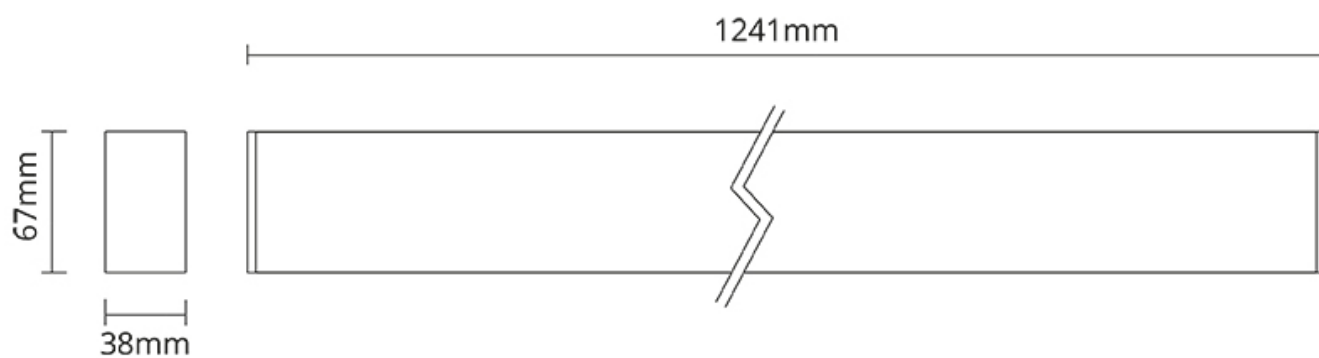

Die Abmessungen der Strichzeichnungen finden Sie unter den einzelnen Artikelcodes auf der nächsten Seite

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 <p>212477 Inspire Connect 1200 Schwarz prismatisch 3510lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung</p>	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 <p>212476 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 4000lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung</p>	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 <p>212931 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 3580lm 3000K Ra>90 Connect 29W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung</p>	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 <p>212479 Inspire Connect 1200 Schwarz prismatisch 3620lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung</p>	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 <p>212478 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 4130lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung</p>	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 212932 Inspire Connect 1200 Weiss prismatisch 3860lm 4000K Ra>90 Connect 29W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prism Abschirmung	Klasse I IP20	Connect	Abgependelt, Indoor 2x2m wire kit Anschlussleitung 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H70