Aneto 3-Phasig

Aneto 3-Phasig Weiss 2690lm 4000K Ra>90 DALI-2

Artikelnummer: 320718
EAN: 7021983207180



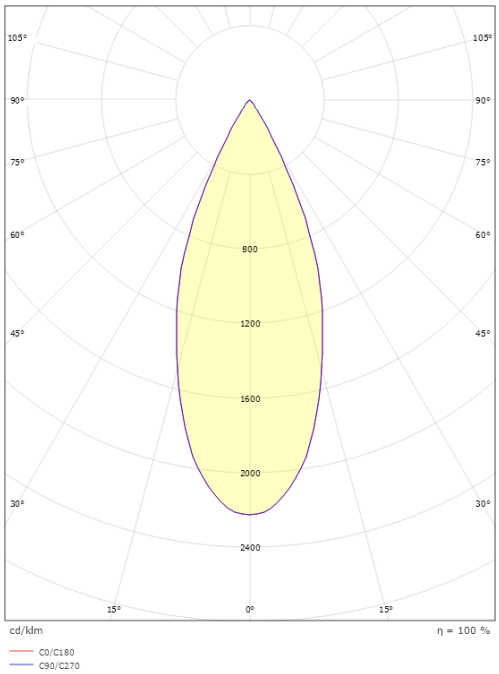

Elektrisch

System wattage:	30W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	2690lm
Lichtausbeute:	90 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 2
Lebensdauer:	L90/B10>100.000
Max. Umgebungstemperatur:	35°C
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	32°

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	E
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiß-matt (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	ShopLine-DALI-Schiene (Adapter wird mitgeliefert)

Größe

Höhe (mm) H:	120
Abdeckmaß (mm) D:	92
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.32 / 0.99

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	267 x 102 x 176

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 8 0