Area 66 Pro

Area 66 Pro 1500 Grau 9300lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer:	120008
EAN:	7021981200084

IP66 IK08 BEG FÖRDERUNG EL

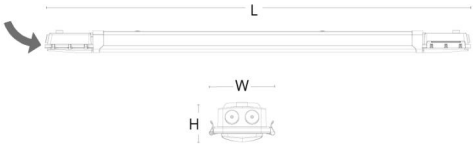

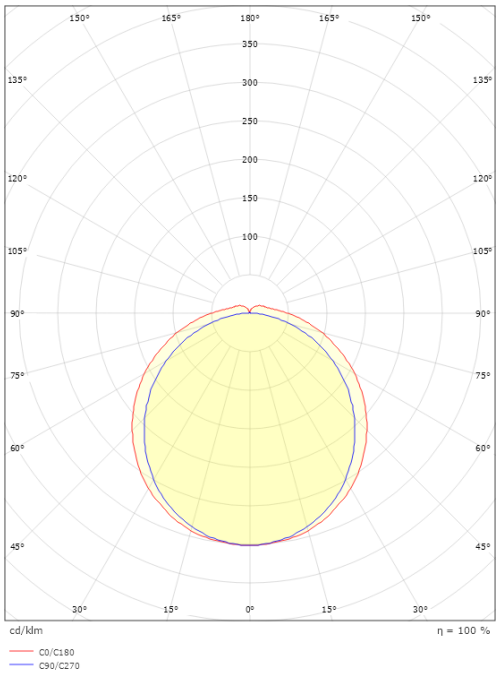

Aus dem Sortiment genommen

Elektrisch

System wattage:	65W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 21, B16: 36, C10: 33, C16: 55
PE Ableitstrom (mA):	0.32

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	9300lm
Lichtausbeute:	143 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Min. Umgebungstemperatur:	-40°C
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
UGR:	UGR>28

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	B
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Polycarbonat (PC)
Farbe:	Grau
Werkstoff der Abdeckung:	Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	1500
Anschluss:	7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L:	1460
Breite (mm) W:	112
Höhe (mm) H:	67
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.474 / 2.121

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1466 x 114 x 71

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 8 4