Area 66

Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 On/Off

Artikelnummer: 120001
EAN: 7021981200015

5 JAHRE GARANTIE

IP66 IK10 BEG FÖRDERUNG EL

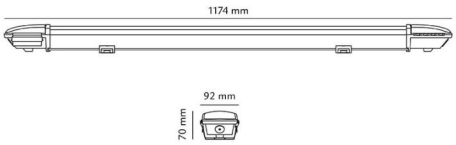

Elektrisch

System wattage:	36W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Ableitstrom (mA):	0.27

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	4500lm
Lichtausbeute:	125 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lebensdauer:	L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur:	-25°C
Max. Umgebungstemperatur:	45°C
Lebensdauer bei max. Umgebungstemp.:	L80/B20>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	100°
UGR:	UGR<28

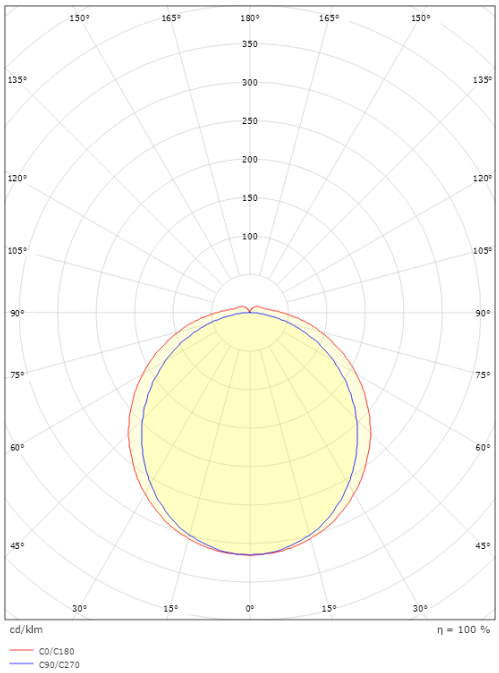

Steuerung/Dimmen

Typ:	On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	D
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP):	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	UV beständiges Polycarbonat
Farbe:	Grau
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	5-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm²

Größe

Länge (mm) L:	1174
Breite (mm) W:	92
Höhe (mm) H:	70
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.832 / 2.36

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1230 x 110 x 80

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 1 5