Arena ECO

Arena ECO 1500 Wide 10960lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer:	607020
EAN:	7021986070200

IP23 IK10 BEG FÖRDERUNG FlickerFree EL

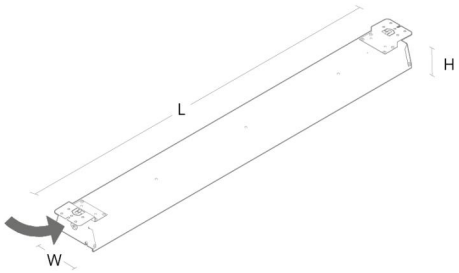

Elektrisch

Leistung:	76W
System wattage:	76W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Ableitstrom (mA):	0.30

Lichttechnik

Lichtstrom (lm):	10960lm
Lichtausbeute:	144 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Min. Umgebungstemperatur:	-25°C
Lichtverteilung:	Direkt
Abstrahlwinkel:	90°
UGR:	UGR<25
Photobiologische Sicherheit:	RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ:	DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP23

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Stahl
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	1500
Anschluss:	7-polige Anschlussklemme mit Durchgangsverdrahtung 5 × 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L:	1552
Breite (mm) W:	134
Höhe (mm) H:	72
Gewicht (kg) brutto/netto:	4.1 / 3.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1596 x 76 x 148

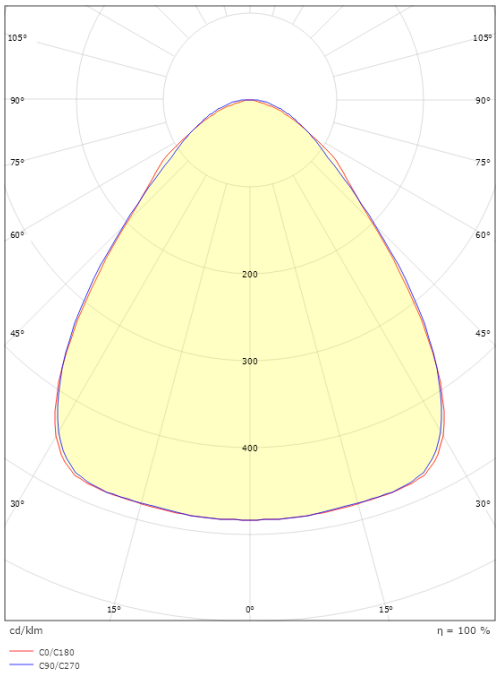

7 0 2 1 9 8 6 0 7 0 2 0 0