

Econ LED Gebürsteter Stahl 650lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 187193
EAN: 7021981871932




Elektrisch

System wattage: 10W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 650lm
Lichtausbeute: 65 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L70/B10>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 120°
UGR: UGR<22
Photobiologische Sicherheit: RG 0

*Aus dem Sortiment
genommen*



Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44
Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Gebürsteter Stahl
Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H: 92
Abdeckmaß (mm) D: 300
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.955

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 305 x 305 x 95

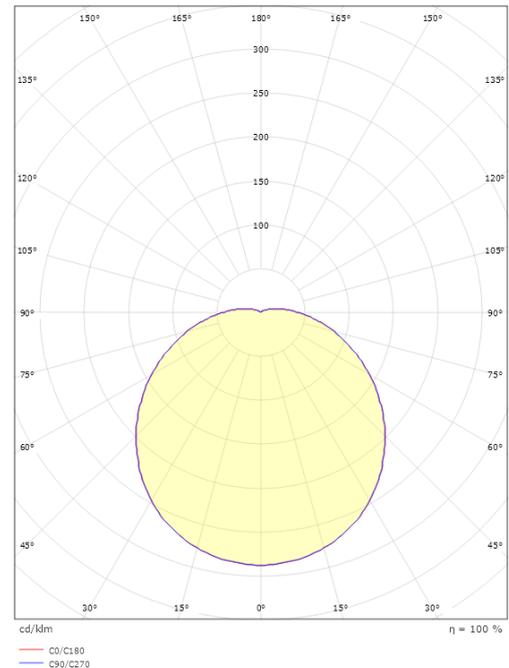

7 0 2 1 9 8 1 8 7 1 9 3 2