

Fenes Linse 1 2250lm 3000K Ra>70 On/Off

Artikelnummer: 212631
 EAN: 7021982126314
 Ersetzt: 8246094102



Elektrisch

System wattage: 20W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2250lm
 Lichtausbeute: 113 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>70
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L95/B50>100.000
 Lebensdauer: L98>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: PMMA, Polymethylmethacrylat
 ULOR (Ja, bis zu 17° Neigungswinkel

Steuerung/Dimmen

Typ: On/Off

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP66

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Grau RAL 7042
 Werkstoff der Abdeckung: Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss




Montage: Mast - Seitlich / Top (Ø42-48/Ø60), Außen
 Modul: Linse 1
 Kabel: Anschlussleitung 2x1.0mm² 8m, H05RN-F
 Windangriffsfläche: S=0,0175m² T=0,048m²

Größe

Länge (mm) L: 370
 Breite (mm) W: 170
 Höhe (mm) H: 145
 Gewicht (kg) brutto/netto: 4.345 / 3.975

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 480 x 180 x 95

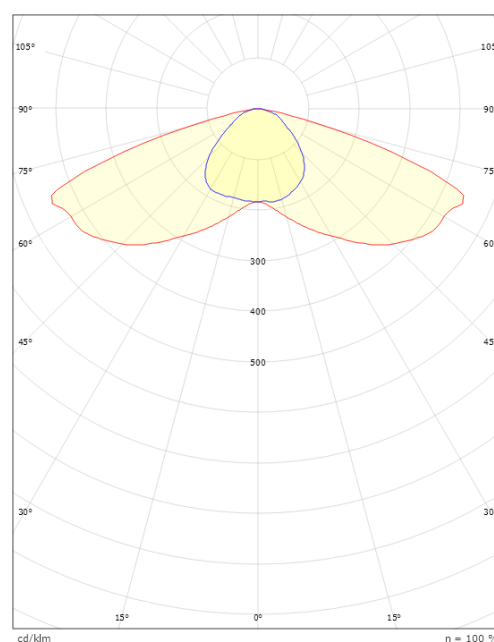

cd/ldm
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 3 1 4