Frame

Frame Graphit 670lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 605561
EAN: 7021986055610

IP66 IK10



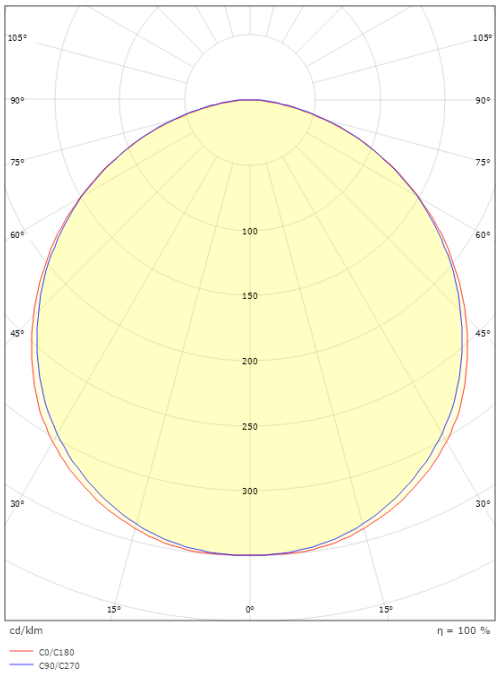

Elektrisch

System wattage:	8W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	670lm
Lichtausbeute:	84 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B20>100.000
Lebensdauer:	L80/B20>75.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
Abstrahlwinkel:	110°
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
ULOR (	Ja, mit Deckenmontage

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP66
Brandschutzklasse:	850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen / Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	320
Breite (mm) W:	180
Höhe (mm) H:	77
Gewicht (kg) brutto/netto:	2.47 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	328 x 188 x 92

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 6 1 0