

Herning Wall



Herning Wall Grau Mini 580/620/1220/1300lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623961
EAN: 7021986239614



Elektrisch

Leistung: 8W/17W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 580/620/1220/1300lm
Lichtausbeute: 73/78/72/76lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Glas
UGR: UGR<22/25
Photobiologische Sicherheit: RG 1
ULOR (Ja

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Grau RAL 7042

Montage/Anschluss



Montage: Wand, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme
Windangriffsfläche: 0,0275m²

Größe

Länge (mm) L: 331
Breite (mm) W: 182
Höhe (mm) H: 181
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.262 / 1.74

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 345 x 190 x 200

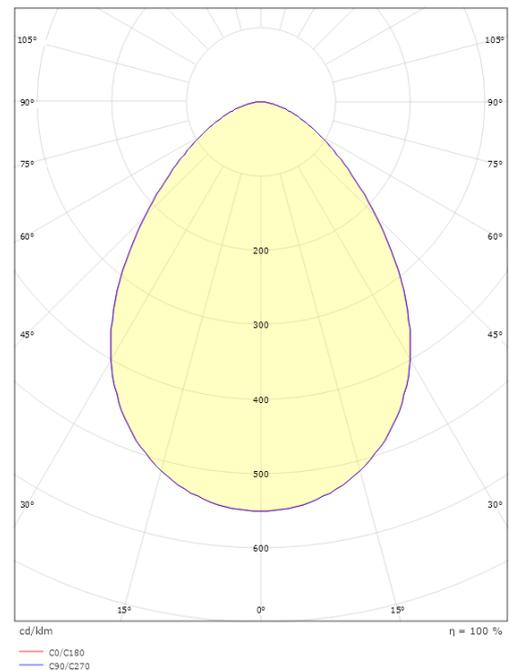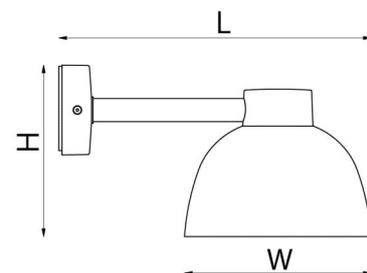

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 1 4