

Herning Wall



Herning Wall Grau Midi 1060/1140/1770/1920lm 3000/4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623963
EAN: 7021986239638



Elektrisch

Leistung: 13W/25W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 23, B16: 36, C10: 37, C16: 60

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 1060/1140/1770/1920lm
Lichtausbeute: 82/88/71/77lm/W
Lichtfarbe: 3000/4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Glas
UGR: UGR<25
Photobiologische Sicherheit: RG 1
ULOR (Ja

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IK Klasse: IK06
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Grau RAL 7042

Montage/Anschluss



Montage: Wand, Innen / Außen
Anschluss: Anschlussklemme
Windangriffsfläche: 0,0435m²

Größe

Länge (mm) L: 402
Breite (mm) W: 240
Höhe (mm) H: 222
Gewicht (kg) brutto/netto: 3.354 / 2.62

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 420 x 250 x 240

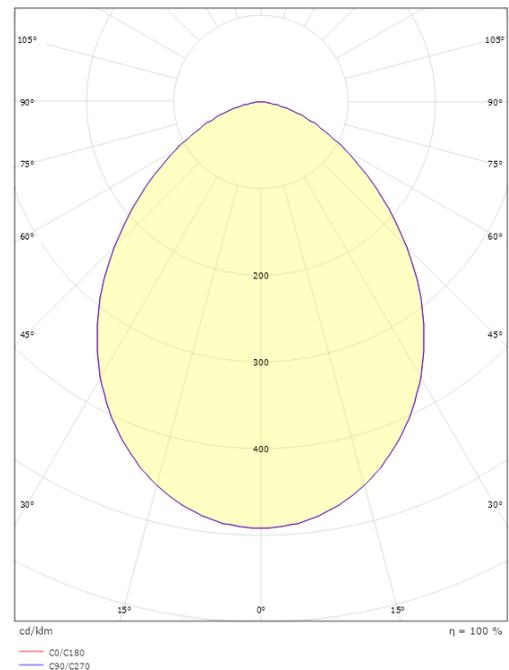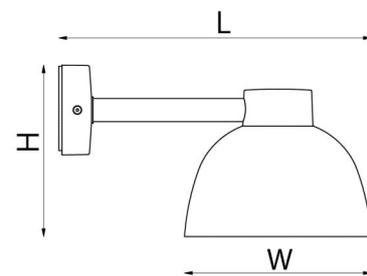

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 6 3 8