

Lineal Recessed Cubic 560 Weiss 2150lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelnummer: 8246096223
 EAN: 5703821181327



Elektrisch

System wattage: 27W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechnik

Lichtstrom (lm): 2150lm
 Lichtausbeute: 80 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>100.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Cubic Optic Schwarz
 UGR: UGR<19

*Aus dem Sortiment
 genommen*

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Breem: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss
 Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss




Montage: Einbau, Innen
 Modul: 560
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 561
 Breite (mm) W: 62
 Höhe (mm) H: 62
 Einbautiefe (mm): 105
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.6 / 1.4

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 674 x 106 x 72

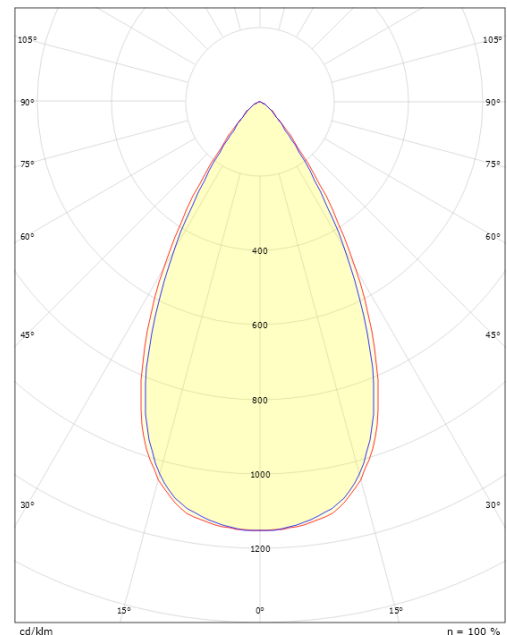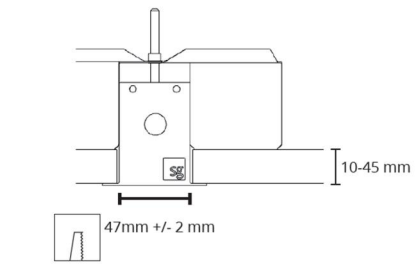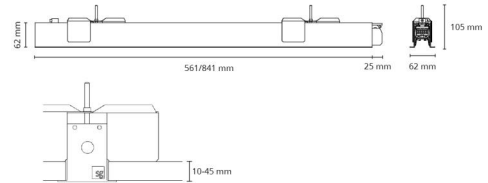

cd/km
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 3 2 7