

# Lineal recessed



## Lineal recessed 1120 Weiss 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095664  
 EAN: 5703821180177



### Elektrisch

System wattage: 17W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 1870lm  
 Lichtausbeute: 110 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L80/B10>100.000  
 Lebensdauer: L93/>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 UGR: UGR<28  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

### Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen  
 Modul: 1120  
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

### Größe

Länge (mm) L: 1121  
 Breite (mm) W: 62  
 Höhe (mm) H: 62  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1225 x 71 x 64

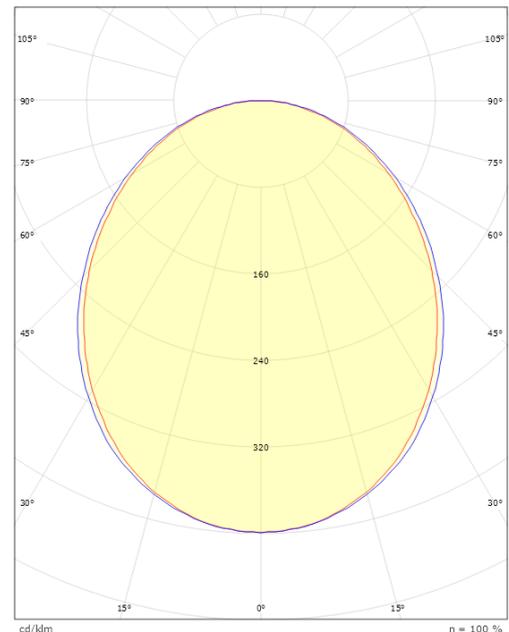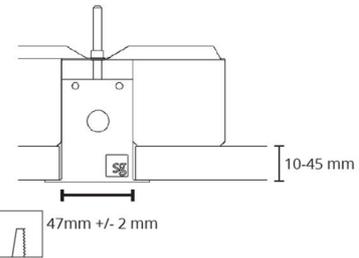

cd/km η = 100 %  
 — C0/C180  
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 7 7