

Lineal recessed



Lineal recessed 1400 Weiss 2440lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095680
 EAN: 5703821180191



Elektrisch

System wattage: 21W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
 PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 2440lm
 Lichtausbeute: 116 lm/W
 Lichtfarbe: 4000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L80/B10>100.000
 Lebensdauer: L93/>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 UGR: UGR<28
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
 Modul: 1400
 Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 1401
 Breite (mm) W: 62
 Höhe (mm) H: 62
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1505 x 71 x 64

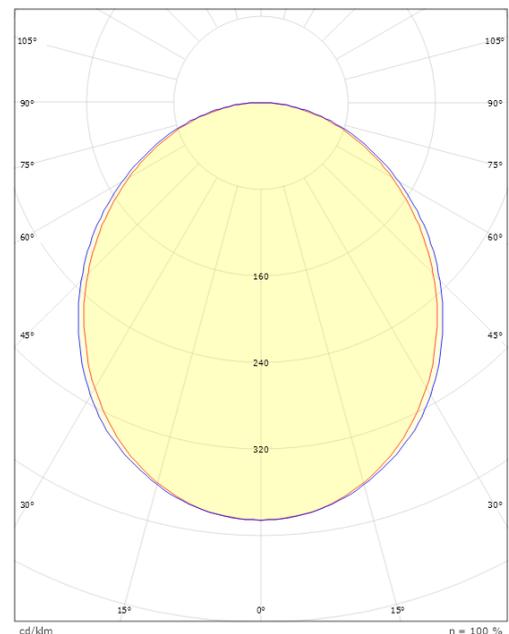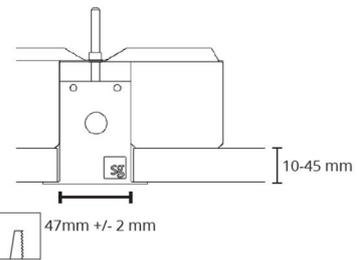

cd/m²
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 9 1