

## Namsen 1200 Weiss m/ 2 x Buchse 2110lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 112025  
EAN: 7021981120252



### Elektrisch

System wattage: 27W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
Lichtstrom (lm): 2110lm  
Lichtausbeute: 78 lm/W  
Lichtfarbe: 3000K  
Farbwiedergabeindex: Ra>80  
MacAdams Faktor: SDCM: 3  
Lebensdauer: L80/B50>50.000  
Lichtverteilung: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<28  
Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Stahl  
Farbe: Weiss  
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

### Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen  
Modul: 1200  
Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Länge (mm) L: 1195  
Breite (mm) W: 69  
Höhe (mm) H: 46  
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.52 / 2.1

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1200 x 75 x 55

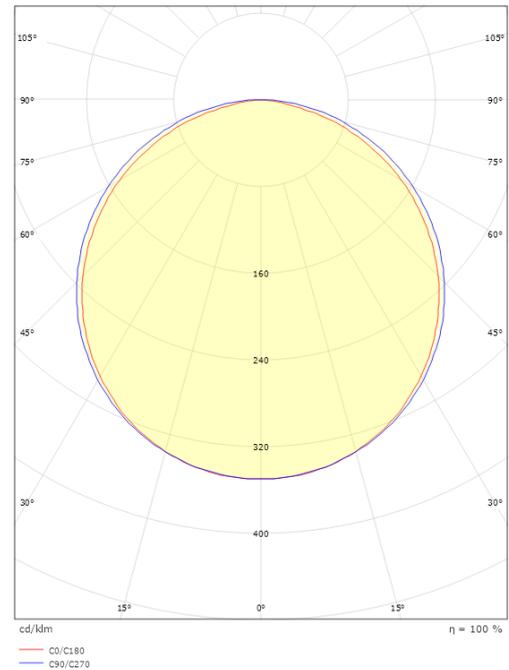

7 0 2 1 9 8 1 1 2 0 2 5 2