

Prelude Square Weiss m/ Buchse 1490lm 3000K Ra>90

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 111373
 EAN: 7021981113735



Elektrisch

System wattage: 16W
 Spannung: 220-240V
 Frequenz (Hz): 50/60Hz
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 1490lm
 Lichtausbeute: 93 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>90
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L90/B10>50.000
 Lebensdauer: L80/B10>60.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Weiss (RAL 9003)
 Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W: 590
 Höhe (mm) H: 59
 Tiefe (T): 62
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.085 / 0.969

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 596 x 65 x 65

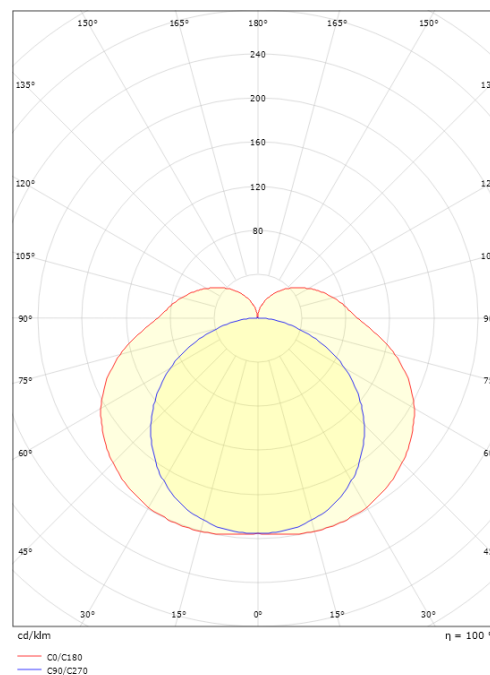

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 3 5