Prelude Square

Prelude Square Weiss m/ Buchse 1700lm 4000K Ra>90 PIR Sensor

Artikelnummer:	111387
EAN:	7021981113872

IP44 IP40 IK05 BEG FÖRDERUNG

Elektrisch

System wattage:	13W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1700lm
Lichtausbeute:	131 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>90
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B10>100.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Acryl Abschirmung

Steuerung/Dimmen

Typ:	PIR Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK05
IP Klasse:	IP44 (horizontal montiert) / IP40 (vertikal montiert)

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

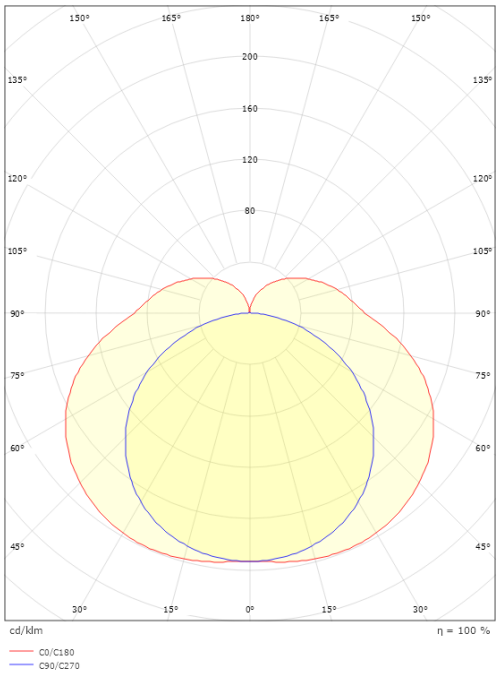

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Breite (mm) W:	686
Höhe (mm) H:	59
Tiefe (T):	62
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.402 / 1.256

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	695 x 77 x 65

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 8 7 2