

## Primo 1100 Graphit 740lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 643570  
 EAN: 7021986435702



### Elektrisch

System wattage: 10W  
 Spannung: 220-240V  
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Lichttechnik

Leuchtmittel: LED  
 Lichtstrom (lm): 740lm  
 Lichtausbeute: 74 lm/W  
 Lichtfarbe: 3000K  
 Farbwiedergabeindex: Ra>80  
 MacAdams Faktor: SDCM: 3  
 Lebensdauer: L70/B50>50.000  
 Lichtverteilung: Direkt  
 Optik: Opal  
 Abstrahlwinkel: 120°  
 Photobiologische Sicherheit: RG 0

### Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

### Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandschutzklasse: 850°C - 30s

### Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C  
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung  
 BVB: Ja

### Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium  
 Farbe: Graphit  
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusiv UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen / Außen  
 Modul: 1100  
 Anschluss: Anschlussklemme

### Größe

Höhe (mm) H: 120  
 Abdeckmaß (mm) D: 270  
 Tiefe (T): 120  
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

### Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 270 x 270 x 120

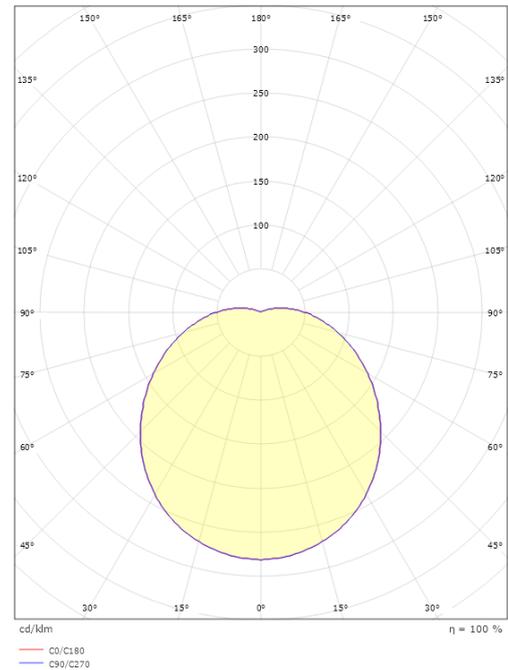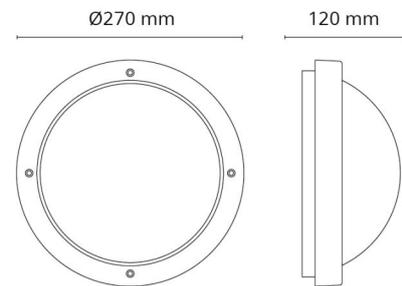

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 0 2