

Rax Soft Square 200



Rax Soft Square 200 Satin 2200 2370lm 3000K Ra>80

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212580
EAN: 7021982125805



Elektrisch

System wattage: 19W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2370lm
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 2
Lebensdauer: L90/B10>100.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Satin Matt Reflector
Abstrahlwinkel: 62°
UGR: UGR<19 opptil 600 mA
Photobiologische Sicherheit: RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Flammbeständiges Polycarbonat
Farbe: Weiss/Satin mat
Werkstoff der Abdeckung: Polycarbonat (PC)

Montage/Anschluss



Montage: Einbau, Innen
Kabel: Anschlussleitung 5x0,75mm²
Anschluss: 3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 216
Breite (mm) W: 216
Höhe (mm) H: 93
Einbautiefe (mm): 90
Gewicht (kg) brutto/netto: 1.225 / 1

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 260 x 235 x 100

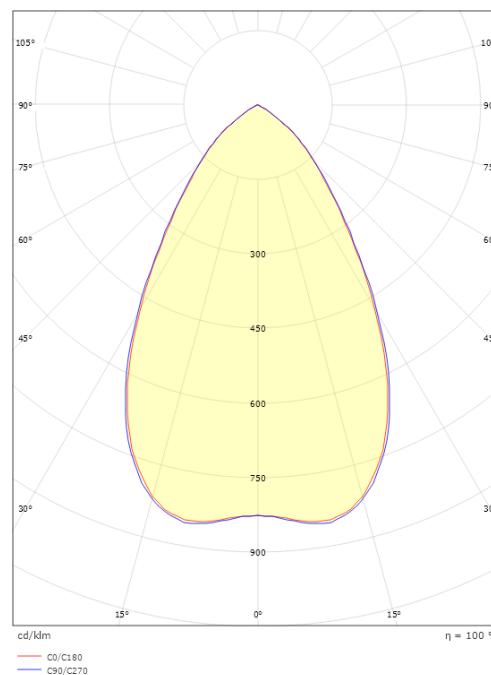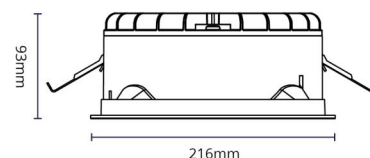

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 0 5