Sense

Sense Weiss 320 IsoSafe 1950lm 4000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 212282
EAN: 7021982122828

SELV | IP20 IP40 | IK08 | IsoSafe



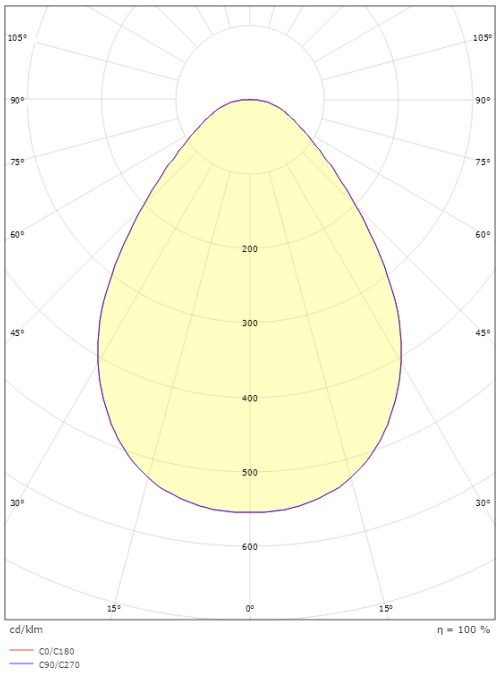

Elektrisch

System wattage:	17W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	1950lm
Lichtausbeute:	115 lm/W
Lichtfarbe:	4000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opal
UGR:	UGR<25
Photobiologische Sicherheit:	RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP40/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	25
Abdeckmaß (mm) D:	320
Lochmaß (mm):	285
Einbautiefe (mm):	25
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.655 / 1.431

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	325 x 325 x 65

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 8 2 8