# Sense Surface

**Sense Surface 300x1200 Weiss 3790lm 3000K Ra>80**
**Phasenabschnittsdimmung**

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | 212360 |
| EAN: | 7021982123603 |

IP20 IK10 BEG FÖRDERUNG FlickerFree

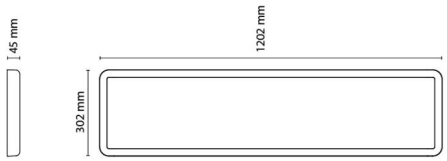


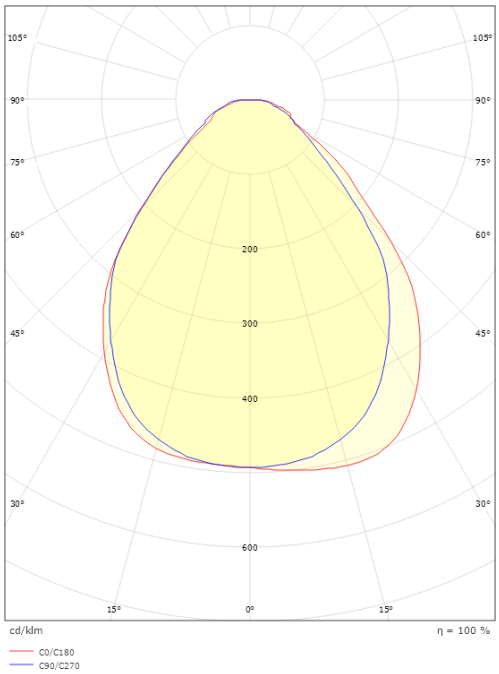


**Elektrisch**

| | |
|---|---|
| System wattage: | 29W |
| Spannung: | 220-240V |
| Frekvenz (Hz): | 50/60Hz |
| Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

**Lichttechnik**

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel: | LED |
| Lichtstrom (lm): | 3790lm |
| Lichtausbeute: | 131 lm/W |
| Lichtfarbe: | 3000K |
| Farbwiedergabeindex: | Ra>80 |
| MacAdams Faktor: | SDCM: 3 |
| Lebensdauer: | L80/B20>100.000 |
| Lebensdauer: | L90>50.000 |
| Lichtverteilung: | Direkt |
| Optik: | Opalprism |
| UGR: | UGR<19 |
| Sichtbares Flimmern (PstLM): | 0.08 |
| Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM): | 0.08 |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 |

**Steuerung/Dimmen**

| | |
|---|---|
| Typ: | Phasenabschnittsdimmung |

**Schutzklasse**

| | |
|---|---|
| Schutzklasse: | Klasse II |
| IK Klasse: | IK10 |
| IP Klasse: | IP20 |

**Richtlinien**

| | |
|---|---|
| Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: | C |
| Breeam: | Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung |

**Materialien und Ausführung**

| | |
|---|---|
| Gehäuse: | Aluminium |
| Farbe: | Weiss |
| Werkstoff der Abdeckung: | Acryl (PMMA) |

**Montage/Anschluss**

| | |
|---|---|
| Montage: | Anbau, Innen |
| Modul: | 300x1200 |
| Anschluss: | Anschlussklemme |

**Größe**

| | |
|---|---|
| Länge (mm) L: | 1202 |
| Breite (mm) W: | 302 |
| Höhe (mm) H: | 45 |
| Gewicht (kg) brutto/netto: | 7.66 / 6.785 |

**Verpackung**

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaße (mm): | 1225 x 337 x 70 |

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 6 0 3