Sense Surface

Sense Surface 300x1600 Weiss 4910lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212392
EAN: 7021982123924

IP20 IK10 BEG FÖRDERUNG

Elektrisch

System wattage:	38W
Spannung:	220-240V
Frekvenz (Hz):	50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	4910lm
Lichtausbeute:	129 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L80/B20>100.000
Lebensdauer:	L90>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Opalprism
UGR:	UGR<19
Sichtbares Flimmern (PstLM):	0.4
Stroboskop-Effekte und Flimmern (SVM):	1

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnitt
Treiber:	1050mA

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK10
IP Klasse:	IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss
Werkstoff der Abdeckung:	Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Innen
Modul:	300x1600
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	1582
Breite (mm) W:	302
Höhe (mm) H:	45
Gewicht (kg) brutto/netto:	8.8 / 7.8

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	1605 x 335 x 65

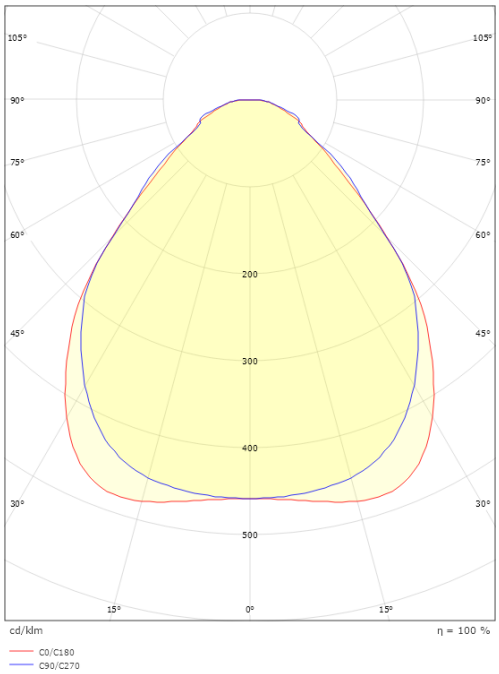

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 2 4