

## Sense Weiss Multidriver 1050mA til 4000lm / 1400mA til 5000lm 46W 1400mA DALI/1-10V/Impuls DIM

Artikelnummer: 820085  
EAN: 7021988200858



**Elektrisch**  
Leistung: 46W  
System wattage: 46W  
Spannung: 220-240V  
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

**Lichttechnik**  
Lebensdauer: 50.000

**Steuerung/Dimmen**  
Typ: DALI/1-10V/Impuls DIM  
Treiber: 1400mA

**Schutzklasse**  
Schutzklasse: Klasse I

**Materialien und Ausführung**  
Gehäuse: Kunststoff


**Montage/Anschluss**  
Montage: Anbau, Innen  
Anschluss: 5 pol Linect / Anschlussklemme

**Größe**  
Länge (mm) L: 315  
Breite (mm) W: 100  
Höhe (mm) H: 35  
Gewicht (kg) brutto/netto: 0.382 / 0.376

**Verpackung**  
Verpackungsmaße (mm): 400 x 45 x 100



SENSE 1400mA/5000lm DRIVER DALI

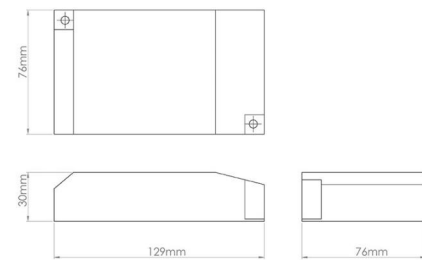

Sense Panels & Driver Kits									
	LED (lm)	LED (lm)	BA (°)	SENSE 3000lm 1000lm 413 PHASE DIM (7000lm)	SENSE 4000lm 1300lm 413 NON DIM (14000lm)	SENSE 5000lm 1600lm 413 NON DIM (14000lm)	SENSE 3000lm 1000lm 413 DALI	SENSE 4000lm 1300lm 413 DALI	SENSE 5000lm 1600lm 413 DALI (14000lm)
SENSE OPAL 3-4000lm LED 3000K	80	3	110	2700lm UGR<22 21W/129mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*	2700lm UGR<22 21W/129mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*
SENSE OPAL 3-4000lm LED 4000K	80	3	110	2600lm UGR<22 21W/129mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*	2700lm UGR<22 21W/129mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 3000K	80	3	110	2650lm UGR<22 21W/131mm/W	3900lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*	2550lm UGR<22 21W/129mm/W	3900lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*
SENSE OPAL 5000lm LED 4000K	80	3	110	2750lm UGR<22 21W/131mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*	2750lm UGR<22 21W/131mm/W	4000lm UGR<22 31.5W/129mm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 3000K	80	3	90	2650lm UGR<17 21W/126mm/W	3700lm UGR<19 31.5W/126mm/W	*	2650lm UGR<17 21W/126mm/W	3700lm UGR<19 31.5W/126mm/W	*
SENSE PRISM 3-4000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131mm/W	4000lm UGR<19 31.5W/126mm/W	*	2750lm UGR<17 21W/131mm/W	4000lm UGR<19 31.5W/126mm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 3000K	80	3	90	2600lm UGR<17 21W/126mm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118mm/W	*	2600lm UGR<17 21W/126mm/W	3750lm UGR<17 31.5W/118mm/W	*
SENSE PRISM 5000lm LED 4000K	80	3	90	2750lm UGR<17 21W/131mm/W	4000lm UGR<19 31.5W/118mm/W	*	2750lm UGR<17 21W/131mm/W	4000lm UGR<19 31.5W/118mm/W	*

\*None efficiency calculations are incl. driver  
incl. driver: 7-14% loss depending on driver



7 0 2 1 9 8 8 2 0 0 8 5 8