Soft Slim

Soft Slim Weiss DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95
Phasenabschnittsdimmung / Linect

Artikelnummer: 903216
EAN: 7021989032168

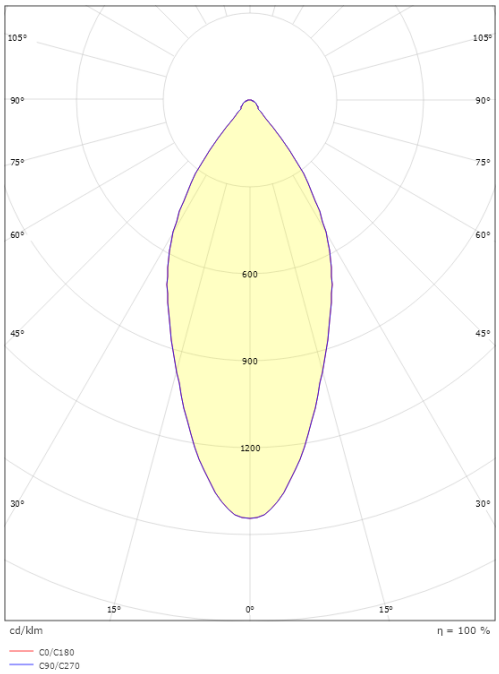

Elektrisch

Leistung:	7W
System wattage:	8W
Spannung:	220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Lichtstrom (lm):	550lm
Lichtausbeute:	69 lm/W
Lichtfarbe:	2000-2800K
Farbwiedergabeindex:	Ra>95
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L90/B10>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Reflektor
Abstrahlwinkel:	42°
UGR:	UGR<19
Photobiologische Sicherheit:	RG 1

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung / Linect

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP54/IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	F
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Weiss (RAL 9003)
Werkstoff der Abdeckung:	Gehärtetes Glas

Montage/Anschluss

Montage:	Einbau, Innen / Außen
Anschluss:	3 pol Linect / Anschlussklemme

Größe

Höhe (mm) H:	52
Abdeckmaß (mm) D:	90
Lochmaß (mm):	83
Einbautiefe (mm):	51
Abstand zu brennbaren Materialen (mm):	10mm
Gewicht (kg) brutto/netto:	0.42 / 0.385

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	130 x 115 x 85

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 6 8