

Spike Graphit 880lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623910
 EAN: 7021986239102



Elektrisch

System wattage: 10W
 Spannung: 220-240V
 Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Lichtstrom (lm): 880lm
 Lichtausbeute: 88 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Opal
 Abstrahlwinkel: 95°
 ULOR (Ja

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
 Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
 BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: Inklusive UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 180
 Breite (mm) W: 171
 Höhe (mm) H: 173
 Tiefe (T): 155
 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.764 / 1.529

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

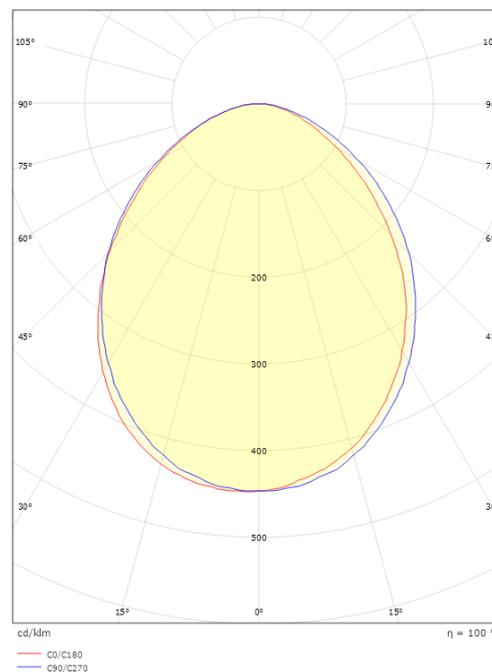

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 0 2