Spike

Spike Graphit Uplight 930lm 3000K Ra>80 Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623913
EAN: 7021986239133

IP44 IK08



Elektrisch

Leistung:	10W+6W
System wattage:	16W
Spannung:	220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel:	LED
Steckdose:	GU10
Lichtquelle enthalten:	Ja
Lichtstrom (lm):	930lm
Lichtausbeute:	58 lm/W
Lichtfarbe:	3000K
Farbwiedergabeindex:	Ra>80
MacAdams Faktor:	SDCM: 3
Lebensdauer:	L70/B50>50.000
Lichtverteilung:	Direkt
Optik:	Kunststoff opal/transparent
Abstrahlwinkel:	95° unten / 15° oben

Steuerung/Dimmen

Typ:	Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse:	Klasse I
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP44

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse:	C/G
Breeam:	Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB:	Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	Graphit
Werkstoff der Abdeckung:	UV-stabilisiertes Polycarbonat/ UV-stabilisiertes PMMA

Montage/Anschluss

Montage:	Anbau, Außen
Anschluss:	Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L:	180
Breite (mm) W:	171
Höhe (mm) H:	173
Tiefe (T):	155
Gewicht (kg) brutto/netto:	1.86 / 1.624

Verpackung

Verpackungsmaße (mm):	180 x 165 x 185

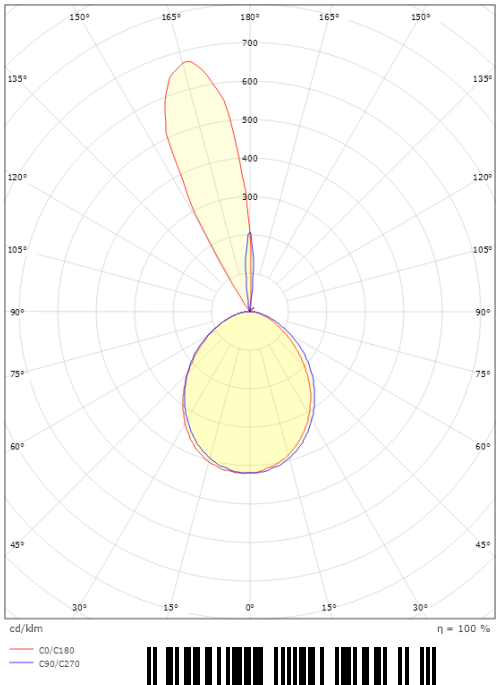

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 3 3