

Spike Graphit Uplight m/ Buchse 930lm 3000K Ra>80

Phasenabschnittsdimmung

Artikelnummer: 623914
 EAN: 7021986239140



Elektrisch

Leistung: 10W+6W
 System wattage: 16W
 Spannung: 220-240V

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
 Steckdose: GU10
 Lichtquelle enthalten: Ja
 Lichtstrom (lm): 930lm
 Lichtausbeute: 58 lm/W
 Lichtfarbe: 3000K
 Farbwiedergabeindex: Ra>80
 MacAdams Faktor: SDCM: 3
 Lebensdauer: L70/B50>50.000
 Lichtverteilung: Direkt
 Optik: Kunststoff opal/transparent
 Abstrahlwinkel: 95° unten / 15° oben

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnittsdimmung

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: E
 Breemam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Graphit
 Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat/ UV-stabilisiertes PMMA

Montage/Anschluss



Montage: Anbau, Außen
 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

Länge (mm) L: 180
 Breite (mm) W: 171
 Höhe (mm) H: 173
 Tiefe (T): 155
 Gewicht (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.742

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 180 x 165 x 185

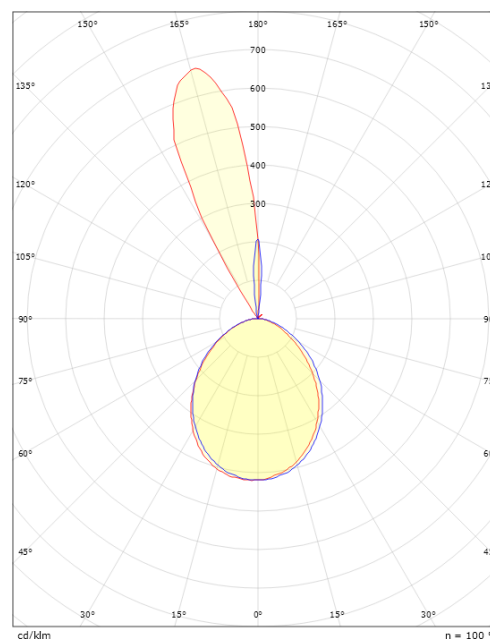

cd/kdm
 C0/C180
 C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 1 4 0